

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE





tecrübe ile sunulan güven

experiential confidence

1983 yılında doğan firma, sektörde edindiği tecrübeler ışığında son yapılanmasını geçirerek ilk günkü istek ve sektöre ilgisiyle 2010 yılından sonra OKTEK adıyla yaşamına devam etmektedir. Sektörde bulunduğu süre içerisinde edindiği tüm bilgi birikimi ve tecrübeler üzerine yenilikler katarak, katma değer sağlama olgusunu benimseyerek, müşteri ve çözüm odaklı çalışma misyonu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kanatlı hayvanlara dair barınma, yemleme, aydınlatma, ısıtma-soğutma ve havalandırma konuları üzerine yoğunlaşan OKTEK imalatın yanı sıra müşterilerine sahip olduğu deneyim ve bilgiyle çözümler sunma konusunda da destek vermektedir. Bunların yanı sıra müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan OKTEK gücünün önemli bir kısmını satış sonrası servis hizmetlerine ayırmaktadır. Müşteriye ulaşabilme adına farklı bölgelere dağılmış bayi ağını kullanmakta ve bu ağı devamlı genişletmektedir.

Sahip olduğu değerler, kalite ve fiyatlarıyla rekabetçi bir firma özelliği taşıyan OKTEK sektörde söz sahibi, değer katan ve sağladığı yeniliklerle kolaylıklar sunan bir firma olmayı hedeflemektedir.



Established in 1983, the company continues its life in the name of OKTEK by reforming itself in 2010, in the light of the experience gained in the field and with the first day's wishes and interest in the business.

It continues its activities with client and solution oriented working mission by adopting the notion of adding value and building new horizons on all the knowledge and experience acquired during its activities in the business.

Focusing on poultry sheltering, feeding, lighting, heating cooling and ventilation, OKTEK also provides solutions to customers thanks to the experience and knowledge it possesses. Apart from these, OKTEK, which always keeps customer satisfaction at the front stage, allocates a significant part of the power to after-sales services. It is using a dealer network distributed in different regions to reach customers and continuously expanding this network.

OKTEK featured as a competitive firm with its values, quality, and prices aims to be a company that has a say in the business, is value-adding and offers innovative solutions.



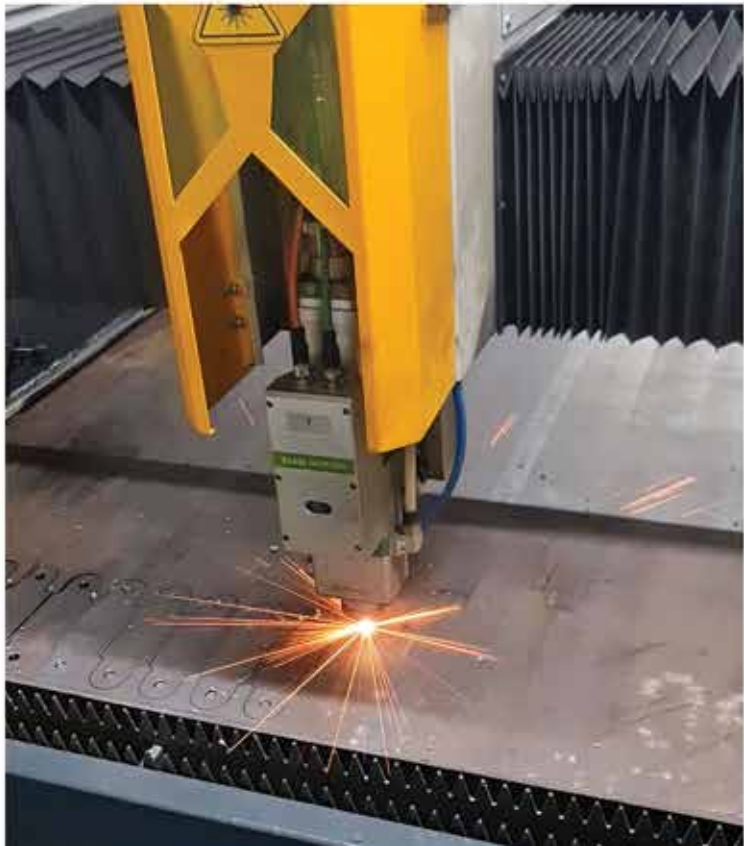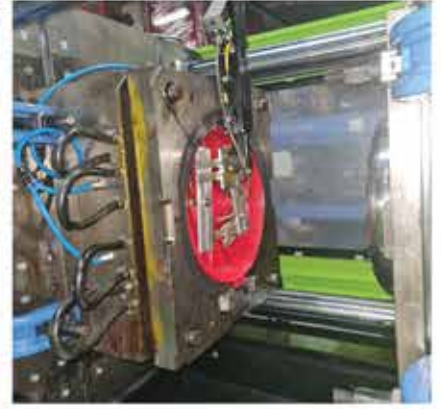

Kalite belgelerimiz
 Quality documents



Asansör Tipi Otomatik Yemleme

Lift Type Automatic Feeding

OKT 100

ASANSÖR TİPİ OTOMATİK YEMLEME


LIFT TYPE AUTOMATIC FEEDING



OKT 102

YEM DAĞITMA MAKİNESİ

FEED DISTRIBUTION MACHINE

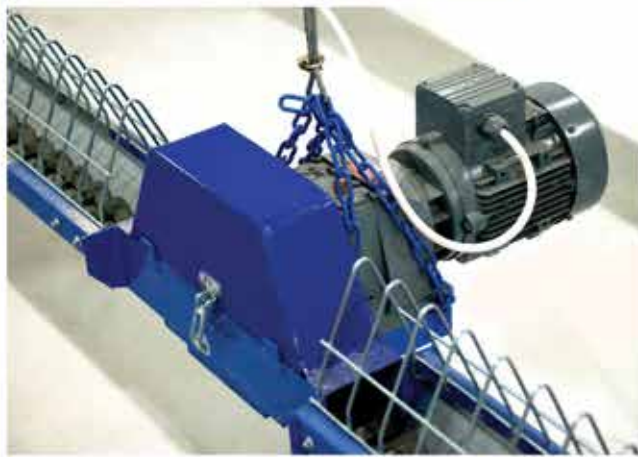

Yem dağıtma makinası redüktörleri son teknoloji dişli sistemleri içermektedir. Merkezinden bağlanılarak eşit bir biçimde sistem ile hareket eder. Palet gerdirmeye aparatı sayesinde palet gerginliği ayarlanabilir. Tek devirli ve çift devirli olmak üzere iki farklı hız seçeneği mevcuttur. Tek devirli dakikada 18m/dk, çift devirli 35m/dk hızla hareket sağlamaktadır.

The feed distribution machine reducers incorporate state-of-the-art gear systems. It is tied at the center and moves with the system simultaneously. Pallet tensioning can be adjustable thanks to pallet tensioning device. There are two-speed options, single speed, and double speed. It is 18m/min in single speed and 35m/min in double speed.

Asansörlü otomatik bantlı yemleme sistemi her türlü makas tipine uygulanarak sistemin yukarı aşağı hareket etmesini sağlar. Sistem havada iken yemleme yapılır, aşağı indiğinde hayvanlar yemi eşit şekilde önlerinde bulur ve üniform yem dağılımı gerçekleşmiş olur. Deponun üst bölümü sistemden ayrılarak, sistem tavana kadar kalkar ve temizleme kolaylığı sağlanır.

The Lift Type Automatic Feeding system is applied to every type of scissors and makes the system to go upward and downward. Feeding is done while the system is up. When it goes down, the animals find the food equally in front of them, and uniform food distribution is accomplished. The upper part of the tank is separated from the system, and the system is lifted up to the ceiling, which makes it easy to clean.

OKT 101

YEM DEPOSU

FEED TANK



U kanal üzerine oturtulmuş özel dizaynı ile kolaylıkla sökülüp takılabilir. Merkezden kaldırılarak devrilme riski olmadan stabil bir şekilde çalışır. Üzerinde ayar vanaları ile iletilen yem seviyesi ayarlanabilir. Üzerindeki koruyucu statik boya ile uzun yıllar dayanıma sahiptir. Sahip olduğu tasarım ile kesintisiz bir akış sağlamaktadır.

It can be easily assembled and disassembled by its special design which is placed on a U channel. It is removed from the center and works stably without risk of overturning. The feed level can be adjusted via the setting valves. It has a long standing with its protective static paint on it. It provides an uninterrupted flow with its design.

OKT 103

KÖŞE DÖNERİ

CORNER





GRİLL TELİ GRILL WIRE



OKT 104
Dıştan Geçmeli
External pluggable

OKT 105
İçten Geçmeli
Internal pluggable

OKT 106
Geniş Tip
Wide type

OKT 107
Şoklamasız
Yüksek Grill
Shock-free high
type grill

4 mm tel kullanılarak içten montajlı veya dıştan montajlı tiplerde üretilmektedir. Kullanım aralığı olarak 42mm-44 mm seçenekleri mevcuttur. İsteğe bağlı olarak 1 metre, 1,2 metre ve 1,5 metre boy ölçüleri sağlanabilmektedir. Kopma, atma yapmayacak şekilde montajlanmış ve uzun yıllar kullanımı açısından da galvaniz kaplamalıdır.

They are manufactured from a 4 mm wire in internally mounted or externally mounted types. Available with 42mm-44mm range options. They can be provided in 1 meter, 1.2 meters and 1.5 meters on demand. It is assembled in such a way not to be torn or ruptured, and it is galvanized for long years of usage.

YEM KANALI EKİ FEEDING LINE LINK

OKT 108



OKT 109



Kaldırmalı sistem köprüsü iki yem kanalını birbirine bağlamada kullanılır. Yem kanalına 4 noktadan sabitlenmiştir.

Askı teli sayesinde her ek yerinden taşıyıcı makaralara asılırlar ve yükün dengeli bir biçimde dağılması sağlanmış olmaktadır.

Yem kanalının dış formunu sararak birleşim noktalarının mukavim bir yapıya sahip olmasını sağlarlar.

The lift system bridge is used to connect two feed channels into each other. It is fixed to the feed channel in 4 points.

Through the slings, they are hung to the carrying idlers from each joint, and a balanced distribution of the load is ensured.

They give a durable structure to the joints by wrapping the outer form of the feed channel.

YEM ZİNCİRİ FEED CHAIN

OKT 110



OKT 111



3,0 mm sacdan imal edilen yem taşıyıcı palet 10 KN yüke dayanım sağlayabilmektedir. Sahip olduğu özel tasarım ile köşe döneri ve dişli ile tam bir uyum içerisinde çalışabilmekte, kolay bir montaj - demontaj imkanı sunmaktadır. 20 metrelik paketler halinde sevk edilmektedir.

The feed carrier pallet made of 3.0 mm sheet can provide 10 KN load resistance. With its special design, it can work in perfect harmony with the rotary and gearing and offers easy mounting and dismounting. They are shipped in 20-meter packages.

YEM KANALI FEED CHANNEL



OKT 112

OKT 113

3 metre uzunluğa kadar en uygun form ve ölçülerde üretilmektedir. Korozyon direnci yüksek, 1.2 mm galvaniz sac kullanılmaktadır. Uygun palet cinsine göre, geniş tip ve kare dar tip en çok kullanılan formlardır.

It can be produced in the most suitable form and size up to 3 meters long. 1.2 mm galvanized sheet with high corrosion resistance is used. Wide type and narrow square type in conformity with the suitable pallet type are the most used forms.

Otomatik Zincirli Yemleme

Automatic Chain Feeding

- Sistemde kullanılan yem deposu sayesinde, yemin tek noktaya boşaltılarak kümesin içinde dağıtımı sağlanır.
- Sistemin tüm parçaları kolaylıkla sökülüp takılabilir. Sistemde bulunan kanal ayakları sayesinde aşağı ve yukarı ayar yapılabilir.
- Tek veya çift devirli olarak sistem çalıştırılabilir.
- Sistemde bulunan 90 derece köşe dönerleri sayesinde farklı yerleşim seçenekleri oluşturulabilir.

- Thanks to the feed tank used in the system, the distribution of the feed within the poultry is ensured by unloading it onto a single point.
- All parts of the system can be easily assembled and disassembled. Upward and downward adjustment is possible with the channel legs in the system.
- The system can work at single or double speed.
- Different positioning options can be created with the 90-degree corner rotaries in the system.



OKT 201

YEM DEPOSU
FEED TANK



100-500 kg kapasite aralığında üretilebilmektedir. 1-2-3 çıkışlı çeşitleri mevcuttur. Kolaylıkla yukarı-aşağı yükseklik ayarlanabilmektedir. Depo çıkışındaki hareketli sistem ile yem seviyesi ayarlanabilmektedir. Statik boya ile korozyona karşı uzun yıllar korunmaktadır.

It can be produced with a capacity range of 100-500 kg. 1-2-3 output types are available. Up-down height is easily adjustable. The feed level can be adjusted with the moving system at the outlet of the tank. Static paint protects against corrosion for many years.



OKT 202

YEM DAĞITMA MAKİNESİ FEED DISTRIBUTION MACHINE



Yem dağıtma makinesi redüktörleri son teknoloji dişli sistemleri içermektedir. 4 ayaklı sehpa üzerine monte edilerek stabil bir şekilde sorunsuz çalışması sağlanmıştır. Kolaylıkla aşağı-yukarı yükseklik ayarı yapılabilmektedir. Palet gerdirmeye aparatı sayesinde palet gerginliği ayarlanabilmektedir. Tek devirli ve çift devirli olmak üzere iki farklı hız seçeneği mevcuttur. Tek devirli dakikada 18m/dk, çift devirli 35m/dk. hızla hareket sağlayabilmektedir.

Feed distribution machine reducers contain state-of-the-art gear systems. It is mounted on a 4-legged stand to ensure stable operation without problems. Up-down height is easily adjustable. Pallet tension can be adjusted thanks to pallet tensioning device. There are two-speed options, single speed, and double speed. It can move 18m/min in single speed, and 35m/min at double speed.

OKT 203


KÖŞE DÖNERİ CORNER



Çelik döküm tırtıklı orta göbek, 2,5 mm taban sac kalınlığı, çift rulmanlı göbek sistemi, statik boya ile üretilmiş olan köşe döneri uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir. Ayaklı geniş tip köşe döneri, ayaklı kare tip köşe döneri, kaldırmalı sistem köşe döneri ve kafes tipi köşe döneri gibi birçok farklı kullanım alanlarına entegre edilebilmektedir.

The corner rotary is made of steel casting knurled central core, 2.5 mm base sheet thickness, double bearing core system, static paint and it can work for many years without problems. It can be integrated into many different areas of use, such as a wide-type corner rotary with legs, a square corner rotary with legs, a lift system corner rotary and a cage type corner rotary.

KANAL AYAĞI VE KÖPRÜSÜ YEM CHANNEL LEG AND BRIDGE

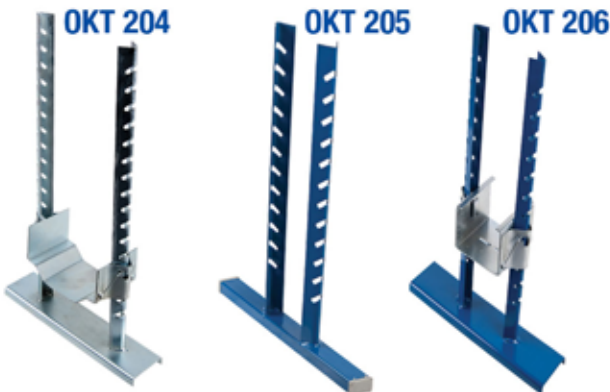

40 ve 50 cm. yükseklik seçenekleri ile kilitlenebilir ve kolaylıkla yaylı mekanizma sayesinde, kolaylıkla yükseklik ayarı yapılabilen ayaklar, profil taban ve sac taban çeşitleri ile üretilmektedir. Kanal ayağı ile tam bir uyum içerisinde çalışan kanal köprüsü kullanım kolaylığı ve uzun ömürlü yapısıyla müşteriye sunulmaktadır.

It can be locked with 40 and 50 cm height options and can be produced with profile base and steel base types which can easily adjust the height thanks to the spring mechanism. Channel leg is operated in full harmony with channel leg and customer is offered with ease of use and long life.

Otomatik Spiral Yemleme

Automatic Spiral Feeding

OKT 301

BROYLER YEMLİK BROILER FEEDING



OKT 302

BROYLER YEMLİK BROILER FEEDING



OKT 303

BROYLER YEMLİK (PAPATYA) BROILER FEEDING



OKT 305

HAT SONU END OF LINE

Yemin hat sonuna ulaşmasıyla hat sonunda bulunan switch ile motor otomatik durdurulur. Yemin azalmasıyla motor tekrar çalışır. (0.55 hp 280 d/dk)

When the feed reaches at the end of the line, the engine is automatically stopped with the switch at the end of the line. The engine restarts with the decrease of the feed (0.55 hp 280 rpm)

OKT 306

SİRAL BORU SPIRAL TUBE



OKT 307

YEM HELEZONU SPIRAL



OKT 308

SİRAL BORU KELEPÇESİ SPIRAL PIPE CLAMP



Spiral borunun üzerindeki tırnaklar yemliğin dönmesini engelleyerek stabil bir biçimde yem dağılımını sağlar.

The tabs on the spiral tube prevent the rotation of the feeder and provide a stable distribution of the feed.





OKT 304

YEM DEPOSU FEED TANK

Spiral yemlik yem depoları 90kg ve 150kg olmak üzere iki çeşittir. Merkezden kaldırılarak devrilme riski olmadan stabil bir şekilde çalışır.

The spiral feeding feed tanks are in two types as 90kg and 150kg. It works stably by lifting from the center and without risk of overturning.



OKT 309

SPİRAL BORU EKİ (PLASTİK) SPIRAL TUBE (PLASTIC)



OKT 310

SPİRAL BORU EKİ SPIRAL TUBE



Manuel Horoz Yemleme

Manual Rooster Feeding

- Horozların yemlemesi manuel olarak yapılır.
- Kurulum ve kullanımı basittir.
- Sistem yukarıda yemlenerek vinç vasıtasıyla yere indirilerek horozların aynı anda yeme ulaşmasını sağlar.
- Feeding of roosters is done manually.
- Installation and use are simple.
- The system is fed above and lowered using a crane, allowing the roosters to reach the same food at the same time.

OKT 401

HOROZ YEM DEPOSU (60KG)

ROOSTER FEED TANK



OKT 402

YEM KANALI BAĞLANTI LAMASI

FEED CHANNEL CONNECTION PLATE



Yem Kanalı ve Horoz hattı şapkasını birleştirerek düz bir form oluşmasını sağlar.

It provides a straight line by combining the Feed channel and Rooster line cap.

OKT 403

YEM KANALI EKİ

FEEDING LINE LINK



Kaldırmalı sistem köprüsü iki yem kanalını birbirine bağlamada kullanılır. Yem kanalına 4 noktadan sabitlenmiştir. Aski teli sayesinde her ek yerinden taşıya makaralara asılılar ve yükün dengeli bir biçimde dağılımı sağlanmış olmaktadır. Yem kanalının dış formunu sararak birleşim noktalarının mukavim bir yapıya sahip olmasını sağlarlar.

The lift system bridge is used to connect two feed channels into each other. It is fixed to the feed channel in 4 points. Through the slings, they are hung to the carrying idlers from each joint, and a balanced distribution of the load is ensured. They give a durable structure to the joints by wrapping the outer form of the feed channel.

OKT 404

YEM KANALI

FEED CHANNEL



3 metre uzunluğa kadar en uygun form ve ölçülerde üretilebilmektedir. Korozyon direnci yüksek 1.2 mm galvaniz sac kullanılmaktadır. Uygun palet cinsine göre geniş tip ve kare dar tip en çok kullanılan formlardır.

It can be produced in the most suitable form and size up to 3 meters long. 1.2 mm galvanized sheet with high corrosion resistance is used. Wide type and narrow square type in conformity with the suitable pallet type are the most used forms.



Silo ve Nakil Sistemleri

Silo and Transport Systems

- Ergonomik tasarım ile max. verim.
- Her iki yüzeyde toplam 600 gr/m² galvanizli sac.
- Dar oluklu sac sayesinde güçlü mukavemet.
- Maximum efficiency with an ergonomic design.
- A total of 600 gr/m² galvanized sheet in both surfaces.
- Strong resistance thanks to narrow corrugated sheet.

KOD	SİLO ÇAPI (cm)	YÜKSEKLİK (mt)	KAPASİTE (Ton)	KAPASİTE
OKT501	1,83	4,33	4,00	4
OKT502	1,83	5,20	6,00	4
OKT503	2,14	5,20	7,00	4
OKT504	2,14	6,00	9,00	6
OKT505	2,75	5,50	11,00	6
OKT506	2,75	6,30	14,00	6
OKT507	2,75	7,20	18,00	6
OKT508	2,75	8,00	21,00	6
OKT509	2,75	8,85	25,00	6



OKT 510
NAKİL HELEZON
TRANSFER SPIRAL

OKT 511

SİLO NAKİL BORUSU
SILO TRANSFER PIPE



OKT 512

SİLO NAKİL AÇILI BORU
SILO TRANSFER ANGLED PIPE



OKT 513

YEM VALFİ OTOMATİK
FEED VALVE AUTOMATIC



OKT 514

SİLO NAKİL ALT GRUBU (ÇİFT ÇIKIŞLI)
SILO TRANSFER SUBGROUP



OKT 515

SİLO NAKİL ALT GRUBU (TEK ÇIKIŞLI)
SILO TRANSFER SUBGROUP



OKT 516

SİLO NAKİL ALT GRUBU (4 ÇIKIŞLI)
SILO TRANSFER SUBGROUP



OKT 517

SİLO NAKİL HAT SONU
SILO END OF LINE



Elektronik Tartım Kantarı

Electronic Weighing

- Çift depo sayesinde kümes içerisine daha hızlı yem transferi gerçekleştirilir.
- 400 kg. kapasiteye sahip depolar sayesinde maximum doğru tartım gerçekleştirilir.
- Üst haznede bulunan loadceller sayesinde 4 noktadan tartım yapılır.
- Double tank allows faster feed transfer into the farm.
- Maximum accurate weighing is done through the capacity of 400 kg. storages.
- Weighing from 4 points by the load cell located in the lower chamber.

Spin Feeder Yemleme Sistemi

Spin Feeder Feeding System

- Spinfeeder yemleme yapılan kümeslerde daha serbest bir alan olduğu için kümes içerisinde daha hızlı ve eşit bir şekilde yemleme yapılır.
- Sürücü kontrolü sayesinde bina enine göre istenilen metrajda dairesel yemleme yapılır
- Otomatik kontrol panosu vasıtasıyla kümes içerisindeki tüm haznelere el değmeden otomatik yem transferi gerçekleştirilir.

- Spin Feeder providing more free space in feed cages therefore more quickly and evenly feeding in the poultry house.
- By the driver control unit, Circular feeding can be made with the desired diameter according to the building width.
- By the automatic control system, feed transfer is made to all sections in the farm without touching hands.



Polyamid tekerlek sayesinde kümes içerisinde kolay hareket ettirilebilir.

Polyamide wheel allows easy movement inside the farm.





Yem deposu üzerinde bulunan gösterge camları sayesinde yem seviyesi rahatlıkla görülebilir.

The level of feed can be seen with the display windows on the feed tank.



Yem deposu içerisinde bulunan karıştırıcı sayesinde yemin topak yapmasını ve depo içerisindeki yemin tamamen akmasını sağlar.

With the mixer inside the feed tank, the feed does not clump in the tank to ensure full flow outside.



Pervane çevresinde bulunan manuel ayar aparatları sayesinde yem istenilen uzaklığa atılması sağlanır.

With the manual adjustment apparatus located around the propeller, the feed is hurled to the desired distance.

Nipel Sulama Sistemleri

Nipple Watering Systems

OKT 601

KELEPÇELİ NİPEL (KARE) CLAMPED NIPPLE (SQUARE)



Bilyalı nipel özel plastikten üretilmiştir.
İç aksam paslanmaz çeliktir.
Et ve damızlık tavukları için kullanılır.
Nipel pimi 360° hareket ettiği için her tarafa su dağıtır.
Kare boru için kullanılır.

The ball nipple is made of special plastic.
The inner part is made of stainless steel.
Used for broiler and breeding chickens.
As the nipple pin moves 360°, it distributes water to each side.
Used for the square pipe.

OKT 602

KELEPÇELİ NİPEL (YUVARLAK) CLAMPED NIPPLE (CIRCULAR)



Bilyalı nipel özel plastikten üretilmiştir.
İç aksam paslanmaz çeliktir.
Et ve damızlık tavukları için kullanılır.
Nipel pimi 360° hareket ettiği için her tarafa su dağıtır.
Yuvarlak boru için kullanılır.

The ball nipple is made of special plastic.
The inner part is made of stainless steel.
Used for broiler and breeding chickens.
As the nipple pin moves 360°, it distributes water to each side.
Used for the circular pipe.

OKT 603

PLASTİK NİPEL PLASTIC NIPPLE



Plastikten üretilmiştir.
Et tavukları için kullanılır.
Su borusuna dış açılarak montaj yapılır.
İç aksam paslanmaz çeliktir.

Made of plastic.
Used for broiler chickens.
The assembly is made by threading the water pipe.
The inner part is made of stainless steel.

OKT 607

NİPEL BORU EKİ (YUVARLAK) CIRCULAR PIPE CONNECTOR



OKT 608

NİPEL BORU EKİ (KARE) SQUARE PIPE CONNECTOR



OKT 609

DOSATRON DOSATRON



OKT 613

NİPEL BORU EKİ KELEPÇESİ SQUARE PIPE CONNECTOR CLAMP



OKT 614

NİPEL BORU EKİ KELEPÇESİ SQUARE PIPE CONNECTOR CLAMP





OKT 604

PLASTİK NİPEL PLASTIC NIPPLE



Plastikten üretilmiştir.
Yumurta tavukları için kullanılır.
Su borusuna dış açılarak montaj yapılır.
İç aksam paslanmaz çeliktir.

Made of plastic.
Used for broiler chickens.
The assembly is made by threading the water pipe.
The inner part is made of stainless steel.

OKT 605

PASLANMAZ NİPEL STAINLESS NIPPLE



Paslanmaz gövdeden üretilmiştir.
Et tavukları için kullanılır.
Nipel pimi 360° hareket ettiğinden her tarafa su dağıtır.

Made of the stainless steel body.
Used for broiler chickens.
As the nipple pin moves 360°, it distributes water to each side.

OKT 606

BİLYALI PLASTİK NİPEL BALL NIPPLE



Bilyalı nipple özel plastikten üretilmiştir.
İç aksam paslanmaz çeliktir.
Et ve damızlık tavukları için kullanılır.
Nipel pimi 360° hareket ettiği için her tarafa su dağıtır.

The ball nipple is made of special plastic.
The inner part is made of stainless steel.
Used for broiler and breeding chickens.
As the nipple pin moves 360°, it distributes water to each side.

OKT 610

PLASTİK KARE BORU PLASTIC SQUARE PIPE (22mmx22mm)



OKT 611

PLASTİK YUVARLAK BORU PLASTIC CIRCULAR PIPE



OKT 612

NİPEL KELEPÇESİ (YAPIŞTIRMA) NIPPLE CLAMP



OKT 615

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC WATERING SYSTEMS

Yüksek Kaliteli plastik ve paslanmaz çelik ile uzun yıllar kullanım kolaylığı.
Kesintisiz temiz ve taze su imkanı
Yumurta, damızlık ve broiler kümeslerinde yüksek verimlilik.
Kuru kümes altlığı

A long-lasting ease of use with high-quality plastic and stainless steel.
Uninterrupted, clean and fresh water
High efficiency in egg, breeder and broiler coops.
Dry poultry base



Nipel Sulama Sistemleri

Nipple Watering Systems

OKT 616

YAYLI ÇANAK
SPRING DRINKING CUP



OKT 617

DİLLİ ÇANAK
TONGUED DRINKING CUP



OKT 618

S'Lİ DAMLALIK (YUVARLAK)
S TYPE DROPPER CUP (CIRCLE)



OKT 619

DAMLALIK (ÇİFT KOLLU KARE)
DOUBLE ARM DROPPER CUP



OKT 620

DAMLALIK (KARE BORU)
SINGLE ARM DROPPER CUP




OKT 621

S'Lİ DAMLALIK (KARE)
S TYPE DROPPER CUP (SQUARE)



OKT 622

KELEPÇELİ NİPEL ASKISI
SQUARE PIPE HANGER

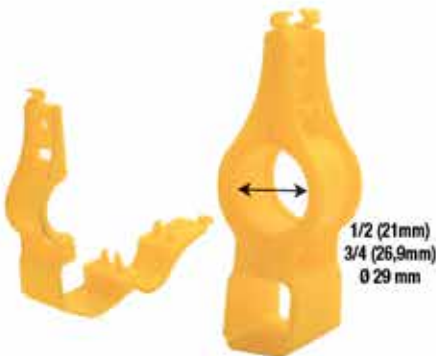

OKT 623

NİPEL ASKISI (YUVARLAK)
CIRCULAR PIPER HANGER



OKT 624

İP AYAR PLASTİĞİ
ROPE SETTING PLASTIC





OKT 625

SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ WATER PRESSURE REGULATOR



Diş Bağlantılı Seviye
Hortumu ve Su Girişi
Thread Connectable
Level of Hose and Water Inlet

Su basıncını ayarlayarak nipel hattındaki suyu karşılar.

It adjusts the water pressure to meet the water in the nipple line.

OKT 626

NİPEL HATTI TAŞIYICI BORU (3/4) NIPPLE LINE CARRIER PIPE



Nipel Hattı taşıyıcı boru özel tasarımı ile montaj kolaylığı ve düz bir hat sağlamaktadır.

Manşonsuz birleştirme ile kolay monte demonte imkanı sağlar.

The special design of the Nipple Line carrier pipe provides ease of assembly and a straight line.

It allows for easy assembly and disassembly using sleeve adjoining.

OKT 627

HAT SONU END OF LINE



Nipel Hattının sonuna monte edilerek su basıncı görülebilir. Nipel hattındaki su bu ürün ile tahliye edilebilir.

The water pressure can be seen by mounting it at the end of the nipple line. The water in the nipple line can be discharged with this pos.


OKT 628

SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ WATER PRESSURE REGULATOR






OKT 629

NİPEL HAT SONU END OF LINE

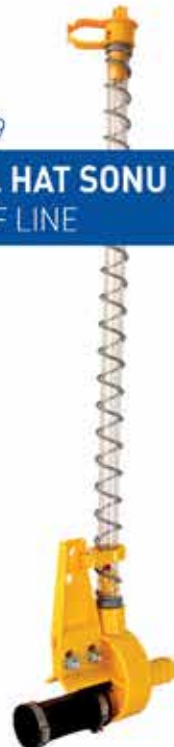

OKT 701

SOĞUTMA PETEĞİ COOLING PAD

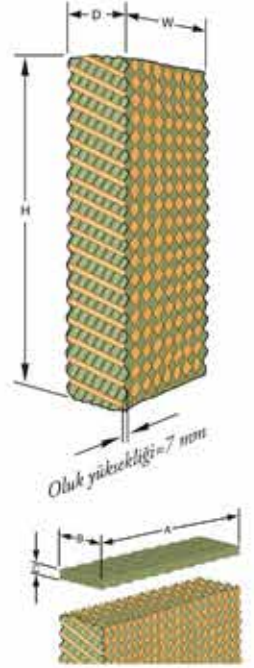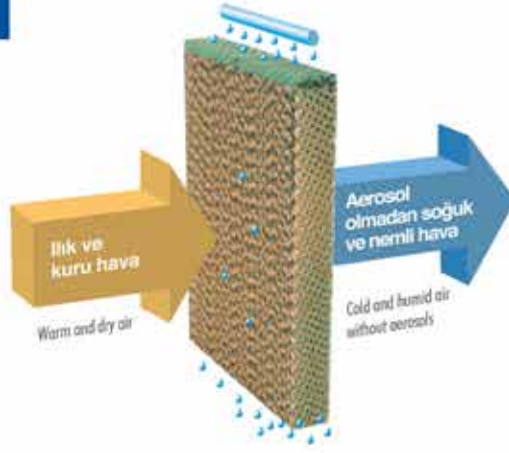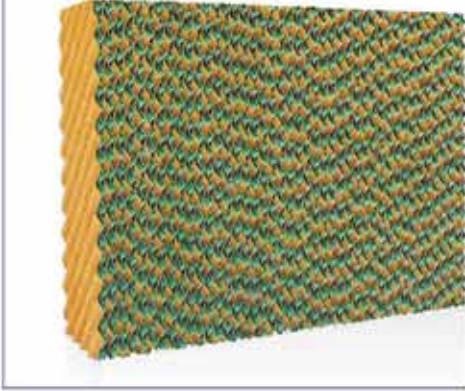

STANDART BOYUTLAR

Boy	Length	mm	600
Yükseklik	Height	mm	1,000 1,500 1,800 2,000
En	Width	mm	100/150

DAĞITIM PETEĞİ CELdek® 70120

Boy	Length	mm	600
Yükseklik	Height	mm	30

- Yüksek soğutma verimi ve üstün ıslanma özellikleri
- Islak durumdayken basınca düşürerek işletme maliyetinden tasarruf sağlar
- Su taşması olmaz
- Düşük seviyede kireçlenme ve kendi kendini temizleme özelliği
- Güçlü ve kendinden destekli
- Uzun kullanım ömrü ve düşük işletme maliyeti
- Hızlı ve kolay kurulum
- Çevre dostu
- Kalite yüksek kalite

- High cooling efficiency and superior wetting properties
- It provides savings on operating costs by reducing the pressure when wet
- No overflow of water
- Low level of lime deposits and self-cleaning property
- Strong and self-supporting
- Long lifetime and low operating cost
- Fast and easy installation
- Environmentally friendly
- Permanent high quality


Görsel, CELdek®'in pratik uygulamasını göstermektedir
Image shows practical application of CELdek®




CELdek® oluk açıları

CELdek® angles of corrugation

CELdek® 7060-15

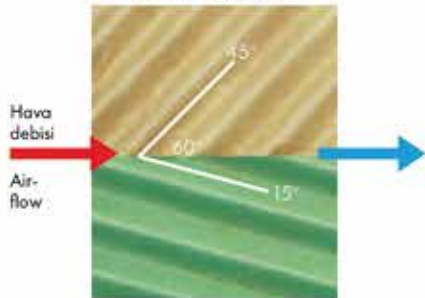

CELdek® 7090-15

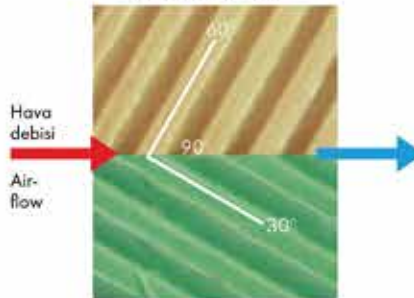

Aynı boyda olarak havanın petekte kalma süresi ve dolayısıyla da nem soğutma verimliliği sırasıyla artar. Unutmayın ki aç ne kadar dik olursa, fan performansı ile telafi edilmesi gereken basınç kaybı da o kadar yüksek olacaktır.

Dependent on the angle, the dwelling time of the air in the pad and thus the moisture absorption respectively the efficiency increases. Take into account that the steeper the angle the higher the pressure loss will be which must be compensated with fan performance.

CELdek® 7060-15




CELdek® 7090-15





OKT 702

CoolPads RCP150

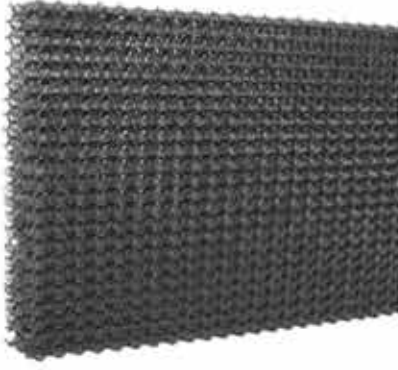

- Eşsiz tasarım, üretim yöntemleri ve kullanılan materyaller sayesinde muhteşem soğutma verimliliği
- Yüksek hız, havanın su damlacığı kalmadan petekten gemesine olanak tanır
- Düşük basınç düşüşü yüksek hızdaki havanın ciddi bir mukavemet olmadan petek boyunca dolaşmasına olanak tanır
- Asimetrik oluklu tasarımın dik açısı sayesinde kiri ve kırıntıları peteğin yüzeyinden alan kendini temizleyen tasarım
- Çoğu durumda rutin bakım, sistem çalışmaya devam ederken yapılabildiğinden bakımı kolaydır.

- Brilliant cooling efficiency thanks to the unique design, manufacturing methods and materials used
- The high speed allows for the air to go through the pad without any waterdrops
- The low pressure drop allows for the air at a high speed to circulate through the pad without any significant resistance
- Self-cleaning design that takes away the dirt and crumbs from the surface of the pad thanks to the right angle of the asymmetrically corrugated design
- Maintenance is easy because routine maintenance can be performed in most cases while the system is still running

STANDART BOYUTLAR						
Boy	Length	mm	600			
Yükseklik	Height	mm	1,000	1,500	1,800	2,000
En	Width	mm	100/150			
DAĞITIM PETEĞİ CELdek® 70120						
Boy	Length	mm	600			
Yükseklik	Height	mm	30			
En	Width	mm	100/150			




CoolPads RCP 150, yüksek basınçlı bir temizleyiciyle kolayca temizlenebilir.

CoolPads RCP 150 can be cleaned easily with a high-pressure cleaner.

OKT 703

MI-T-edg KAPLAMALI CELdek



- Eşsiz tasarım, üretim yöntemleri ve kullanılan materyaller sayesinde muhteşem soğutma verimliliği
- Yüksek hız, havanın su damlacığı kalmadan petekten gemesine olanak tanır
- Düşük basınç düşüşü yüksek hızdaki havanın ciddi bir mukavemet olmadan petek boyunca dolaşmasına olanak tanır
- Asimetrik oluklu tasarımın dik açısı sayesinde kiri ve kırıntıları peteğin yüzeyinden alan kendini temizleyen tasarım
- Çoğu durumda rutin bakım, sistem çalışmaya devam ederken yapılabildiğinden bakımı kolaydır.

- Brilliant cooling efficiency thanks to the unique design, manufacturing methods and materials used
- The high speed allows for the air to go through the pad without any waterdrops
- The low pressure drop allows for the air at a high speed to circulate through the pad without any significant resistance
- Self-cleaning design that takes away the dirt and crumbs from the surface of the pad thanks to the right angle of the asymmetrically corrugated design
- Maintenance is easy because routine maintenance can be performed in most cases while the system is still running

OKT 704

Galvaniz Çerçevesi Soğutma Sistemi

Galvanize Frame Cooling Pad System



Soğutma petekleri kümes içerisindeki sıcaklığı dengeli tutarak ölüm riskini minimuma indirir ve yüksek verimlilik sağlar. Basit yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlamaktadır. İstenilen ölçülerde galvaniz ve paslanmaz olarak üretilebilir.

Cooler cores keep the temperature in the poultry stable and reduce the risk of death to a minimum and provide high efficiency. It is easy to assemble thanks to its simple structure. It can be produced in galvanized and stainless form in the required dimensions.

KOD	YÜKSEKLİK (cm)	UZUNLUK (cm)	KALINLIK (cm)
OKT705	130	240	10-15
OKT706	130	300	10-15
OKT707	150	240	10-15
OKT708	150	300	10-15
OKT709	210	240	10-15
OKT710	210	300	10-15
OKT711	230	240	10-15
OKT712	230	300	10-15



Su Pompası
Water Pump



Şamandıra Sistemi
Floating System





OKT 714

Pet Kapak Sistemi

Pet Cover System

- K mes i erisine giren so utulmu  havanın pvc pet kapakları sayesinde kontroll  bir bi imde k mes i erisinde sabit bir hız ve basın ta hareket etmesi sa lanır.
- Pvc kapakların a ılma  ekli ile so uk hava canlıların  zerine gelmesi engellenir.
- Pvc kapakları kışın izolasyon g revi g rerek so uk havanın i eri girmesi engellenir.

- The cooled air that enters the poultry is made to move at a stable speed and pressure within the poultry in a controlled manner thanks to the PVC pet covers.
- With the way that the PVC covers open, the cold air is prevented from blowing on the animals.
- The PVC covers serve as insulation in the winter, thus preventing the cold air from getting in.



OKT 713

T pl  So utma Sistemi

Cooling System with Tube

- Pet alt kasasında bulunan PVC plastik boru sayesinde su deposuna gerek duyulmaz.
- Kendinden filtreli su pompası ile devirdaim sa lanır.
- Kompak yapısı sayesinde montaj ve kullanım kolaylı ı sa ılmaktadır.

- No water tank is needed due to the PVC plastic pipe in the pet bottom case.
- It is recirculated by a self-filtering water pump.
- Compact design offers ease of installation and use.



OKT 715

MUNTERS EM50 FAN


- Zaman içinde etkinliği kanıtlanmış Euroemme® fan ailesinde yer alan bir üründür
- Pervane statik ve dinamik olarak dengelidir
- Patentli santrifüjlü sistem enerji tasarrufu sağlayan bir çözümdür
- Güçlü yaylar, panjurların fan çalışmıyorken sıkıca kapalı konumda durmasını sağlar
- Her fanın kalitesi tek tek kontrol edilir
- Mukavemeti yüksek Munters Protect kaplı çelik saçtan yapılmış Fan Muhafazası ve Ventüri
- Panjurlar, azami mukavemet sağlamak için preslenmiş Munters Protect kaplı galvanizli saçtan yapılmıştır
- Uzun kullanım ömrü için, orta göbek ve v-kayışlı kasnak alüminyum dökümden imal edilmiş ve kirişlerle desteklenmiştir

- It is a product within the Euroemme® fan family that has been proven effective in time
- The propeller is static and dynamically stable
- The patented centrifugal system is a solution that provides energy savings
- The strong springs ensure that the shutters remain at a tightly closed position when the fan is not being used
- The quality of each fan is individually controlled
- Fan Housing and Venturi made of steel sheet coated with high resistance Munters Protect
- The shutters are made from pressed galvanized sheet coated with Munters Protect in order to ensure maximum resistance
- The bottom bracket and vee-belt pulley are made from aluminum casting and supported with beams for a long lifetime

PERFORMANS DEĞERLERİ PERFORMANCE VALUES

Motor		1.0/1.2Hp	1.5Hp
0 Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	37,000 [21,800]	42,400 [25,000]
25 Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	32,500 [19,200]	38,400 [22,600]
50 Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	26,200 [15,400]	33,800 [19,900]
0 Pa'da performans	m³/h/W [cfm/W]	33.9 [20.0]	27.0 [15.9]



* Tüm değerler, 3 fazlı 50 Hz tek devirli motorlar için geçerlidir.
 Not: Hava akış ölçüm verileri standart koşullarda (20°C, 1,013hPa) ölçülmüştür

* All values apply for triphase 50 Hz single speed engines.
 Note: the air flow data have been measured under standard conditions (20°C, 1.013 hPa)

Boyutlar Sizes

A	B	C	D
1,380	1,380	450	530
E	F	G	H
M8	270	308	830

D derinlik, ilave CE panjur güvenlik alanı ile derinliği gösterir.
 D indicates depth, additional CE indicates shutter safety area and depth.

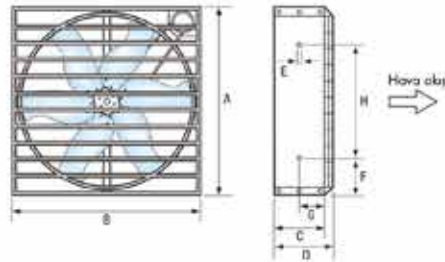
Hava akış eğrileri Air flow curves


Eğriler Bess Lab.'ın EM50n üzerinde ölçtüğü verilere dayanır.
 The curves are based on the data measured by Bess Lab. on EM50n.



EM50n'de yüksek verimli bir elektrik motoru bulunur
 EM50n has a high efficiency electric engine



Yeni ve geliştirilmiş tasarımı v kayışlı kasnak
 Vee belt pulley with a new and improved design





OKT 716

MUNTERS EC52 FAN



- Zaman içinde etkinliği kanıtlanmış Euroemme® fan ailesinde yer alan bir üründür
- Yüksek hava debisi ve yüksek randıman
- Kompakt taşıma (4 konik parçadan oluşan tahliye konisi)
- Optimum kurulum alanı kullanımı için özel koni tasarımı
- Patent başvurusu yapılmış panjur açma cihazı
- Daha az titreşim için dört kanatlı pervane
- Opsiyonel kayış gergisi
- Opsiyonel 4 şekilli konik parça

- It is a product within the Euroemme® fan family that has been proven effective in time
- High air flow and high efficiency
- Compact carrying (Discharge cone consisting of 4 conic parts)
- Special cone design for use in the optimum installation area
- Shutter opening device with patent pending
- Four-bladed propeller for less vibration
- Optional belt tightener
- Optional 4-shaped conic part

PERFORMANS DEĞERLERİ PERFORMANCE VALUES

Motor		1.0Hp	2.0Hp
0Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	42,200 [24,900]	49,500 [29,100]
25Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	35,100 [20,700]	44,700 [26,300]
50Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	26,200 [15,400]	36,400 [21,400]
0 Pa'da performans	m³/h/W [cfm/W]	43.7 [25.7]	32.7 [19.2]

* Tüm değerler, 3 fazlı 50 Hz tek devirli motorlar için geçerlidir.

Not: Hava akış ölçüm verileri standart koşullarda (20°C, 1,013hPa) ölçülmüştür.



* All values apply for triphase 50 Hz single speed engines.

Note: The air flow data have been measured under standard conditions (20°C, 1.013 hPa).

Boyutlar Sizes


A	B	C
1,425	1,425	1,640
D	E	F
1,500	95	445
G	H	L
745	275	M8

Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.



OKT 717

MUNTERS EC50 FAN

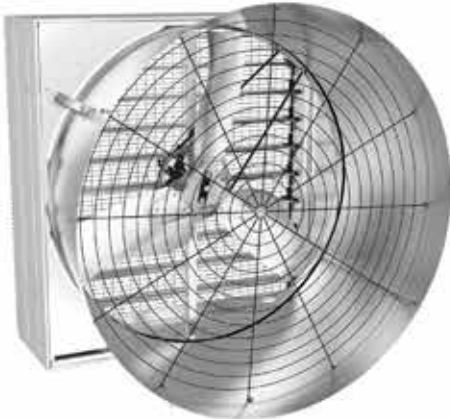

- Zaman içinde etkinliği kanıtlanmış Euroemme® fan ailesinde yer alan bir üründür
- Yüksek hava debisi ve yüksek randıman
- Kompakt taşıma (4 konik parçadan oluşan tahliye konisi)
- Optimum kurulum alanı kullanımı için özel koni tasarımı
- Patent başvurusu yapılmış panjur açma cihazı
- Daha az titreşim için dört kanatlı pervane
- Opsiyonel kayış gergisi
- Opsiyonel 4 şekilli konik parça

- It is a product within the Euroemme® fan family that has been proven effective in time
- High air flow and high efficiency
- Compact carrying (Discharge cone consisting of 4 conic parts)
- Special cone design for use in the optimum installation area
- Shutter opening device with patent pending
- Four-bladed propeller for less vibration
- Optional belt tightener
- Optional 4-shaped conic part

OKT 718


MUNTERS ED SERİSİ FAN

MUNTERS ED SERIES FAN



- Zaman içinde etkinliği kanıtlanmış Euroemme® fan ailesinde yer alan bir üründür
- Mükemmel enerji verimliliğiyle yüksek hava akış kapasitesi
- Düşük enerji tüketimi
- Doğrudan tahrikli sistem
- Patentli panjur açma cihazı

- It is a product within the Euroemme® fan family that has been proven effective in time
- Excellent energy efficiency and high air flow capacity
- Low energy consumption
- Direct-drive system
- Patented shutter opening device



ED36HE - ED30HE

ED24HE

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
ED36HE	1,085	1,085	485	570	M8	600	242.5	180
ED30HE	950	950	485	570	M8	600	175	95
ED24HE	750	750	485	620	M8	475	137.5	150

All measurements are in millimeters. Tüm ölçüler milimetre cinsindedir.

Teknik özellikler Technical specifications

		ED36HE	ED30HE	ED24HE
		0.75hp	0.5hp	0.5hp
Kanat sayısı		3	3	3
Panjur kanadı sayısı		8	7	5
Pervane çapı	mm [inch]	915 [36]	770 [30]	610 [24]
Tam donanımlı fan ağırlığı*	[kg]	70	60	49
Verimlilik sınıfı**		43.7	40.5	40.4
0 Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	19,100 [11,300]	14,400 [8,460]	9,100 [5,360]
12 Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	18,200 [10,700]	13,700 [8,080]	8,800 [5,180]
25 Pa'da hava debisi	m³/h [cfm]	17,200 [10,100]	12,900 [7,620]	8,400 [4,960]
0 Pa'da spesifik performans	m³/h /W [cfm /W]	30.3 [17.8]	22.1 [13.0]	17.3 [10.2]
Maksimum çalışma sıcaklığı	°C [°F]	50 [122]	50 [122]	50 [122]
Elektrik motorunun IEC koruma sınıfı		IP55	IP55	IP55
Elektrik motoru sargı yalıtım sınıfı		F	F	F

* Excludes safety kit for installation below 2.7m above the floor.

** According to the requirements of the European ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC.

*Zeminden 2.7m yükseklikten az kurulum için alan güvenlik kiti hariçtir.

**Avrupa ErP 2009/125/EC Eko-Tasarım Yönergesinin şartlarına göre.



OKT 719


MUNTERS EDC SERİSİ FAN

MUNTERS EDC SERIES FAN



- Zaman içinde etkinliği kanıtlanmış Euroemme® fan ailesinde yer alan bir üründür
- Yüksek hava debisi ve yüksek randıman
- Düşük enerji tüketimi sonucunda düşük enerji maliyeti
- Doğrudan tahrikli sistem
- Havanın tabakalaşmasını ve yoğuşmasını engelleyerek iç mekân hava kalitesini iyileştirir
- Hızlı ve kolay kurulum

- It is a product within the Euroemme® fan family that has been proven effective in time
- High air flow and high efficiency
- Low energy cost as a result of low energy consumption
- Direct-drive system
- It improves the indoor air quality by preventing air layering and condensation
- Fast and easy installation

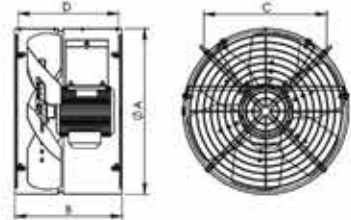

Type	Dimensions (mm)			
	A	B	C	ØA
EDC18 GHP	465	305	350	275
EDC24 GHP	620	305	580	275

PERFORMANS DEĞERLERİ PERFORMANCE VALUES				
Model		EDC18HE	EDC18HE	EDC24HE
Motor		4 kutuplu - 0.33Hp	6 kutuplu - 0.15Hp	4 kutuplu - 0.5Hp
OPa'da hava debisi	m³/h [cfm]	5,046 [2,970]	3,483 [2,050]	10,087 [5,937]
OPa'da performans	m³/h/W [cfm/W]	15.6 [9.2]	17.2 [10.1]	17.7 [10.4]

*Tüm değerler, 3 fazlı 50 Hz tek devirli motorlar için geçerlidir.
Not: Hava akış ölçüm verileri standart koşullarda (20°C, 1.013hPa) alınmıştır.

*All values apply for triphase 50 Hz single speed engines.
Note: the air flow data have been obtained under standard conditions (20°C, 1.013hPa).

OKT 720

MUNTERS EDS SERİSİ SİRKÜLASYON FANI

MUNTERS EDS SERIES CIRCULATION FAN



- Zaman içinde etkinliği kanıtlanmış Euroemme® fan ailesinde yer alan bir üründür
- Mükemmel enerji verimliliğiyle yüksek hava akış kapasitesi
- Düşük enerji tüketimi
- Doğrudan tahrikli sistem
- Fan tarafındaki panellerdeki özel vidalı burçlar, fanın kolayca asılmasına olanak tanır

- It is a product within the Euroemme® fan family that has been proven effective in time
- Excellent energy efficiency and high air flow capacity
- Low energy consumption
- Direct-drive system
- The spedal screw bushings in the panels on the fan side allow for the fan to be hung up easily

PERFORMANS DEĞERLERİ PERFORMANCE VALUES				
Model		EDS24HE	EDS30HE - EDT30HE	EDS36HE
Motor		0.5Hp	0.5Hp	0.75Hp
OPa'da hava debisi	m³/h [cfm]	9,100 [5,360]	14,400 [8,460]	19,100 [11,300]
OPa'da performans	m³/h/W [cfm/W]	17.3 [10.2]	22.1 [13.0]	30.3 [17.8]

*Tüm değerler, 3 fazlı 50 Hz tek devirli motorlar için geçerlidir.
Not: Hava akış ölçüm verileri standart koşullarda (20°C, 1.013hPa) alınmıştır.

*All values apply for triphase 50 Hz single speed engines.
Note: the air flow data have been obtained under standard conditions (20°C, 1.013hPa).

OKT 721



MUNTERS SATURN ONE FAN


Munters Saturn ONE Serisi, olağanüstü hava akışını tamamen enerji verimliliği ile birleştirebilen, zengin özelliklere sahip, yüksek teknoloji ve tamamen modüler fanlardır. Bu, besi hayvanlarında ve verimde üstün büyüme, hayvan refahı ve sürdürülebilir iş anlamına gelir.

Tüm Saturn Serisi modellerde bulunan patentli AGS, ışıık, hava akımı ve toz birikintilerini sıkı bir şekilde ortadan kaldıran bir sızdırmazlık sağlar. Pervane kanatları, mükemmel hava akış oranı ve verimliliği ile yüksek basınçlı ortamlarda bile olağanüstü hava akışı sağlayarak performansa odaklanmıştır.

The Munters Saturn ONE Series are high-tech and completely modular fans that can completely combine extraordinary air flow with energy efficiency and that have rich properties. And that means superior growth in livestock and efficiency, animal welfare and sustainable work.

The patented AGS which is found in all Saturn Series models ensures a seal that strictly eliminates light, air flow and accumulated dust. With excellent air flow rate and efficiency, the propeller blades focus on performance by ensuring extraordinary air flow even in high pressure environments.

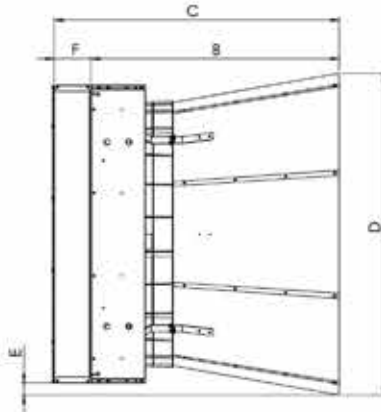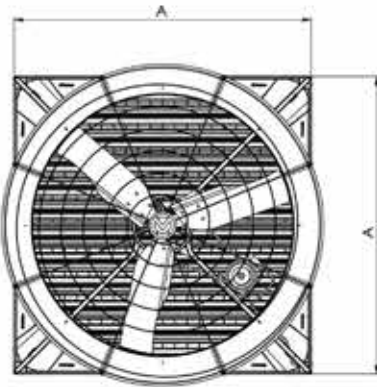

	A	B	C	D	E	F
Yüksek Verimlilik	High Efficiency					
Yüksek Basınç	High Pressure	1615 mm	1345 mm	1518 mm	1745 mm	80 mm
Doğrudan Tahrikli	Direct Drive					173 mm

Teknik Özellikler Technical Specifications


Munters Drive		
Nominal güç	Hp	2.1
Motor türü		EC - Permanent Magnet
Pervane çapı	mm [inch]	1400 [55]
Nominal pervane hızı	rpm	625
Şanzıman		Direct Drive
Kanat/malzeme sayısı		3/Munters Protect
Tam donanımlı fan ağırlığı	kg [lbs]	120 [264]
Maksimum güç tüketimi/maksimum akım @400 V 3Ph	W/A	2000/4
Minimum/Maksimum çalışma sıcaklığı	°C [°F]	-15/+40 [5/104]
Maksimum çalışma sıcaklığı	Pa	75
Gürültü seviyesi ¹	Db(a)	74.3

¹Gürültü, ISO 3744'e göre ölçümlenir



OKT 722

MUNTERS WM54F FAN

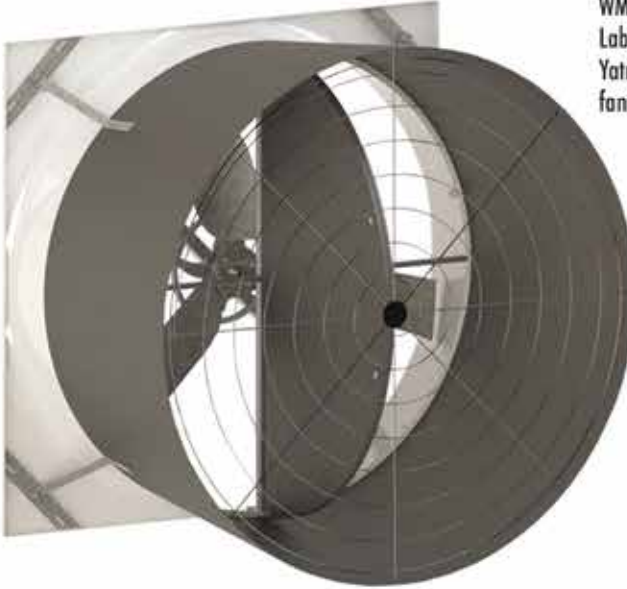

Avrupa standartlarına göre üretilen Munters mühendislik ekibi, dayanıklı ve çıkıntılı fiberglass muhafaza, polimer tasarımlı gibi birinci sınıf uzun ömürlü malzemeler kullanarak bir fan tasarladı.

WM54F yalnızca inanılmaz derecede dayanıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda BESS Laboratuvarı tarafından test edilen WM54F, sınıfının en iyi performansına sahiptir. Yatırımınızı korumak ve zorlu hayvancılık ortamınızın üstesinden gelmek için tasarlanmış fanı, yıllarca sorunsuz havalandırma için tasarlanmış WM54F'yi seçebilirsiniz.

The Munters engineering team designed a fan which was made according to European standards by using first class and long lasting materials such as durable and rugged fiberglass housing with polymer design.

Not only is WM54F extremely durable, but WM54F, which has been tested by the BESS Lab, also has the best performance of its class. You can pick the fan that has been designed to protect your investment and overcome your challenging livestock environment, WM54F which has been designed for years of smooth ventilation.




Teknik veriler Technical data

	WM54F			
	230V		400V	
Güç Beygir Gücü	1.5 HP		2 HP	
0 Pa'da fan kapasitesi	50,700 m³/h		55,500 m³/h	
25 Pa'da fan kapasitesi	44,200 m³/h		50,000 m³/h	
50 Pa'da fan kapasitesi	35,600 m³/h		42,700 m³/h	
0 Pa'da spesifik kapasite	21.6 [W/(1.000 m³/h)]		27.5 [W/(1.000 m³/h)]	
Bağlanmış yükler	400V; 3A; 1,100W; 50Hz	400V; 3A; 1,100W; 50Hz	400V; 4A; 1,500W; 50Hz	400V; 4A; 1,500W; 50Hz
Ağırlık	132 kg		135 kg	
Nominal fan hızı	515 [U/min]		570 [U/min]	
ERP2015 uyarınca izin veriliyor	✓			
Pervane çapı	1,377 mm			

Note: The air flow values were measured under standard conditions (20°C, 1,013 hPa).

Not: Hava debisi değerleri, standart koşullar altında ölçümlenmiştir (20°C, 1,013 hPa).

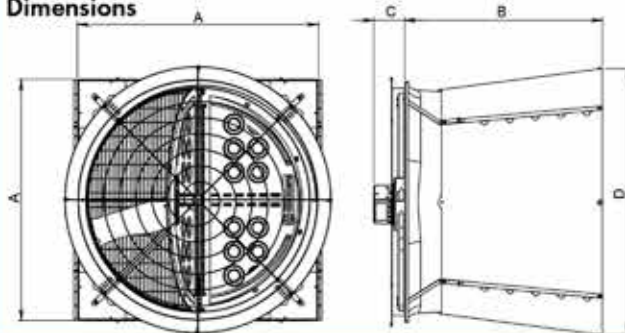Boyutlar
Dimensions

Type	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
WM54F	1,522	1,249	195	1,683

Derinlik D, çok kanatlı damper için ilave CE güvenlik ızgaralı fan ile ilgilidir.


Depth D pertains to the fan with additional CE safety grid for multi-leaf damper.

OKT 723

MUNTERS MFS SERİSİ FAN
 MUNTERS MFS SERIES FAN


- Zaman Yıllardır kendini kanıtlamış Euroemme® fan serisi üyesi
- Geniş soğutma alanı
- Statik ve dinamik olarak balanslı pervane
- Dökme alüminyum pervane göbeği ile yatakların en iyi korunması
- Kayış tahrikli pervane ile düşük gürültü seviyeleri
- Yatay destek çubuğu fan asılı iken fan muhafazası üzerindeki gerginliği azaltır
- Hava akışı yönünde yer alan motor ile maksimum soğutma
- Montaj setleri ile kolay montaj
- İsteğe bağlı kayış gerici

- Euroemme® fan series member that has been proving itself for years
- Large cooling area
- Statically and dynamically balanced propeller
- Best protection of the bearings with the aluminum casting propeller core
- Low noise levels with the belt-drive propeller
- The horizontal support bar reduces the tension on the fan housing when the fan is hung up
- Maximum cooling with the engine in the direction of the air flow
- Easy mounting with mounting sets
- Optional belt tightener

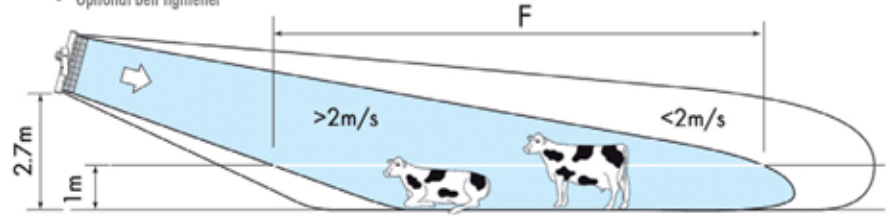

OKT 724

MUNTERS TU SERİSİ BACA FANI
 MUNTERS TU SERIES CHIMNEY FAN


- Konik ağızlı giriş ve konik çıkış çok yüksek verimlilik sağlar
- Olağanüstü iklim koşullarına ve güneş ışınlamına dayanacak şekilde tasarlanmıştır
- Tüm bileşenler korozyona oldukça dayanıklı materyallerden mamuldür
- Yalıtımlı kelebek kapak fan çalışmıyorken sıkı sızdırmazlık sağlar
- Aerodinamik tasarım düşük gürültü seviyesi sağlar
- Patentli 'tıklama sistemi', kompakt taşıma hacimlerine ve hızlı yerinde kurulumuna olanak tanır
- Talep halinde yüksek randımanlı Munters Drive motoru versiyonu sağlanabilir

- The bell-mouth inlet and cone outlet ensure really high efficiency
- It has been designed to withstand extraordinary climate conditions and solar radiation
- All components are made of highly corrosion resistant materials
- The insulated butterfly cover ensures a tight seal when the fan is not being used
- The aerodynamic design provides a low noise level
- The patented 'clicking system' allows for compact carrying volumes and fast onsite installation
- A high-duty Munters Drive engine version can be provided upon request

PERFORMANS DEĞERLERİ PERFORMANCE VALUES									
Model		TU600			TU800				
Motor tipi		STD			MUNTERS DRIVE				
Motor büyüklüğü		[W]			[W]				
0 Pa'da hava debisi		m³/h [cfm]	11,720 [6,898]	12,729 [7,492]	6,152 [3,621]	18,650 [10,977]	19,820 [11,666]	19,875 [11,698]	20,653 [12,156]
20 Pa'da hava debisi		m³/h [cfm]	10,740 [6,321]	12,090 [7,116]	4,553 [2,680]	17,230 [10,141]	18,290 [10,765]	18,329 [10,788]	19,364 [11,397]
40 Pa'da hava debisi		m³/h [cfm]	9,560 [5,627]	11,414 [6,718]	-	15,460 [9,099]	16,730 [9,847]	16,728 [9,846]	18,244 [10,738]
0 Pa'da performans		m³/h/W [cfm/W]	27.5 [16.2]	28.4 [16.7]	91.4 [53.8]	31.7 [18.6]	33.0 [19.4]	25.0 [14.7]	34.0 [20.0]
20 Pa'da performans		m³/h/W [cfm/W]	24.0 [14.1]	24.9 [14.7]	57.2 [33.7]	27.0 [15.9]	27.0 [15.9]	22.0 [12.9]	27.8 [16.4]
40 Pa'da performans		m³/h/W [cfm/W]	20.1 [11.8]	22.0 [13.0]	-	23.0 [13.5]	22.4 [13.2]	19.1 [11.3]	24.0 [14.1]

*Tüm değerler, 3 fazlı 50 Hz tek devirli motorlar için geçerlidir.
 Not: Hava akış ölçüm verileri standart koşullarda (20°C, 1.013hPa) alınmıştır

AKSESUARLAR: TU İÇİN IŞIK FİLTRESİ ACCESSORIES: LIGHT FILTER FOR TU


Yüksek ışık azaltma katsayısı. High light reduction coefficient.



OKT 725

Munters Plastik Oluk (MPG)

Munters Plastic Gutter (MPG)

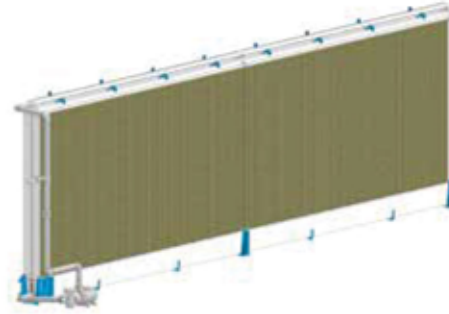

Munters Plastik Oluk (MPG)

Munters Plastic Gutter (MPG)

Sızdıran oluk sistemine hoşçakal deyin

Say goodbye to leaking gutter system

MPG Tutkalsız sistem su sızıntısını önler ve önemli bir risk faktörü olan yapıştırıcıları ortadan kaldırdığı için daha yüksek bir güvenilirlik sağlar: yapıştırıcı yanlış uygulanırsa, oluk sistemi derzlerden su sızdırır. Ayrıca, malzemelerin ısı genleşmesi ve büzülmesi, yapıştırıcının yırtılmasına veya parçalanmasına neden olacaktır; bu nedenle sonunda su sızdıracak bir çatlak oluşturur.

Munters, tutkal ve yapıştırıcı içermeyen bir çözüm sunarak, montaj sürecini basitleştiren sorunsuz ve kolay kurulumlu kondenser ön soğutma sistemi sağlamada bir adım öndedir. Bu devrim niteliğindeki yeni sistem, termal genleşme veya büzülme kaynaklı çatlak veya su sızdırma sorunu yaşamadığından uzun servis ömrünü garanti eder. Bakım ve temizlik işlemleri kolaydır. Akıllı klips sistemi su borusuna kolay erişim ve keçe değişimini sağlar.


The MPG no-glue system prevents water leaks and ensures a higher safety because it eliminates adhesives which pose a significant risk factor: if the adhesive is applied incorrectly, the gutter system will leak water from the seams. In addition, the thermal expansion and contraction of the materials will cause the adhesive to get torn and broken apart; thus it will eventually create a crack that will leak water.

Munters offers a solution that does not include glue or adhesives and it is one step ahead in terms of ensuring a smooth and easy-to-install condenser precooling system that makes the mounting process simpler. This new revolutionary system guarantees a long service life as it does not have a cracking or water leaking problem due to thermal expansion or contraction. It is easy to maintain and clean. The smart clip system allows for easy access to the water pipe and for felt replacement.

OKT 729

MUNTERS Hava Girişleri

Munters Air Inlets

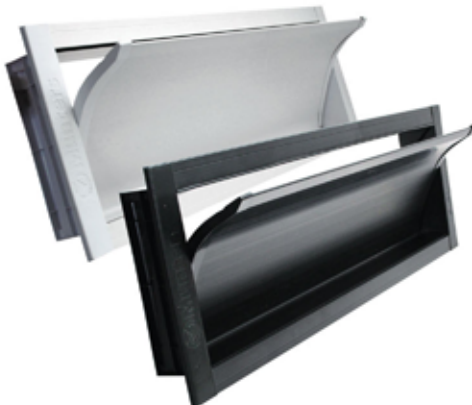

- Besi hayvanlarının ceryana ve soğuk hava düşüşüne maruz kalmasını engelleyerek içerideki ideal temiz hava akımı
- Giriş büyüklüğü, mekan tasarımı ve çiftçi ihtiyaçları arasında mükemmel bir uyum özelliğine sahip modüler tasarımı
- Duvardaki gömülü kavisli kapı, havayı tavan boyunca düzgünce kanallize eder ve havanın yanlardan kaçmasını engeller
- Paketleme - demonte olarak kutu başına 6 adet, sevk hacmini optimize eder ve navlun bedelini azaltır
- Belirgin tasarımı sayesinde ilave parçalar olmadan hızlı ve kullanıcı dostu montaj
- Akıllı tasarımı ve pürüzsüz yüzey tesviyesi sayesinde hijyen dostu
- En iyi kalitede dayanıklı PVC ve PP malzeme, UV stabilize
- Kapalı konumda hava kaçağını önlemek için üstte ve yanlarda hava ile sızdırmaz hale getiren contalar
- Hızlı ve yüksek basınçlı yıkama için uygun
- Optimal flow of fresh air in the house, avoiding drafts and cold air drop on livestock
- Modular design featuring a perfect match between the size of inlet, house design and farmer needs
- Recessed curved door in the wall, properly channels the air jet along the ceiling and avoids air escape out the sides
- Packaging - unassembled 6pcs. per box, optimizes shipping volume and lowers freight cost
- Quick user-friendly assembly due to distinctive design, without added parts
- Hygienic-friendly due to the smart design and smooth surface finish
- Top quality durable PVC and PP materials, UV stabilized
- Air sealing gaskets at the top and sides to avoid air leakage in closed position
- Suitable for quick high pressure washing

OKT 726

Işık Kırıcı
Light Trap



Özel tasarımı sayesinde havalandırma fanlarında minimum güç kaybı
Plastik yapısı sayesinde kurulum ve montaj kolaylığı
İstenilen ölçülerde üretim imkanı

Minimal power loss thanks to special design of ventilation fans
Easy installation and assembly thanks to its plastic structure
Possibility of production in desired dimensions

BOYUTLAR			
Model		OKT100	OKT140
Uzunluk	[mm]	1005	1390
Yükseklik	[mm]	1005	1410
Genişlik	[mm]	200	200

OKT 727

Hava Klapesi Işık Kırıcı
Air Inlet Light Trap



Damızlık kümeslerde hava klapelerinde güneş ışığı girmesini engeller. Dış kısım galvaniz ve paslanmaz olarak üretilebilir. İstenilen klape türüne göre üretim yapılabilir.

It prevents sunlight from entering air valves of the breeder coops. The outer part can be produced in galvanized and stainless forms. The production can be made in line with the desired valve type.



OKT 728

Hava Klapesi Davlumbazı
Air Inlet Covers



Kümesin içerisine dik olarak gelen güneş ışığını engeller. Çiğ ve yağmurun içeri girmesini engeller. Plastik yapısı sayesinde montaj kolaylığı vardır.

It prevents the sunlight coming perpendicular to the inside of the coop. It prevents dew and rain from entering inside. The plastic structure makes mounting easier.






OKT 730

Hava Klepesi

Air Inlets

Kümes içine temiz hava girişini sağlar. Dayanıklı plastikten üretilmiştir. Sistemin başında bulunan motor sayesinde açma kapama işlemi gerçekleşir.

It provides fresh air into the poultry. It was made of durable plastic. Switching on and off is made by the motor at the beginning of the system.

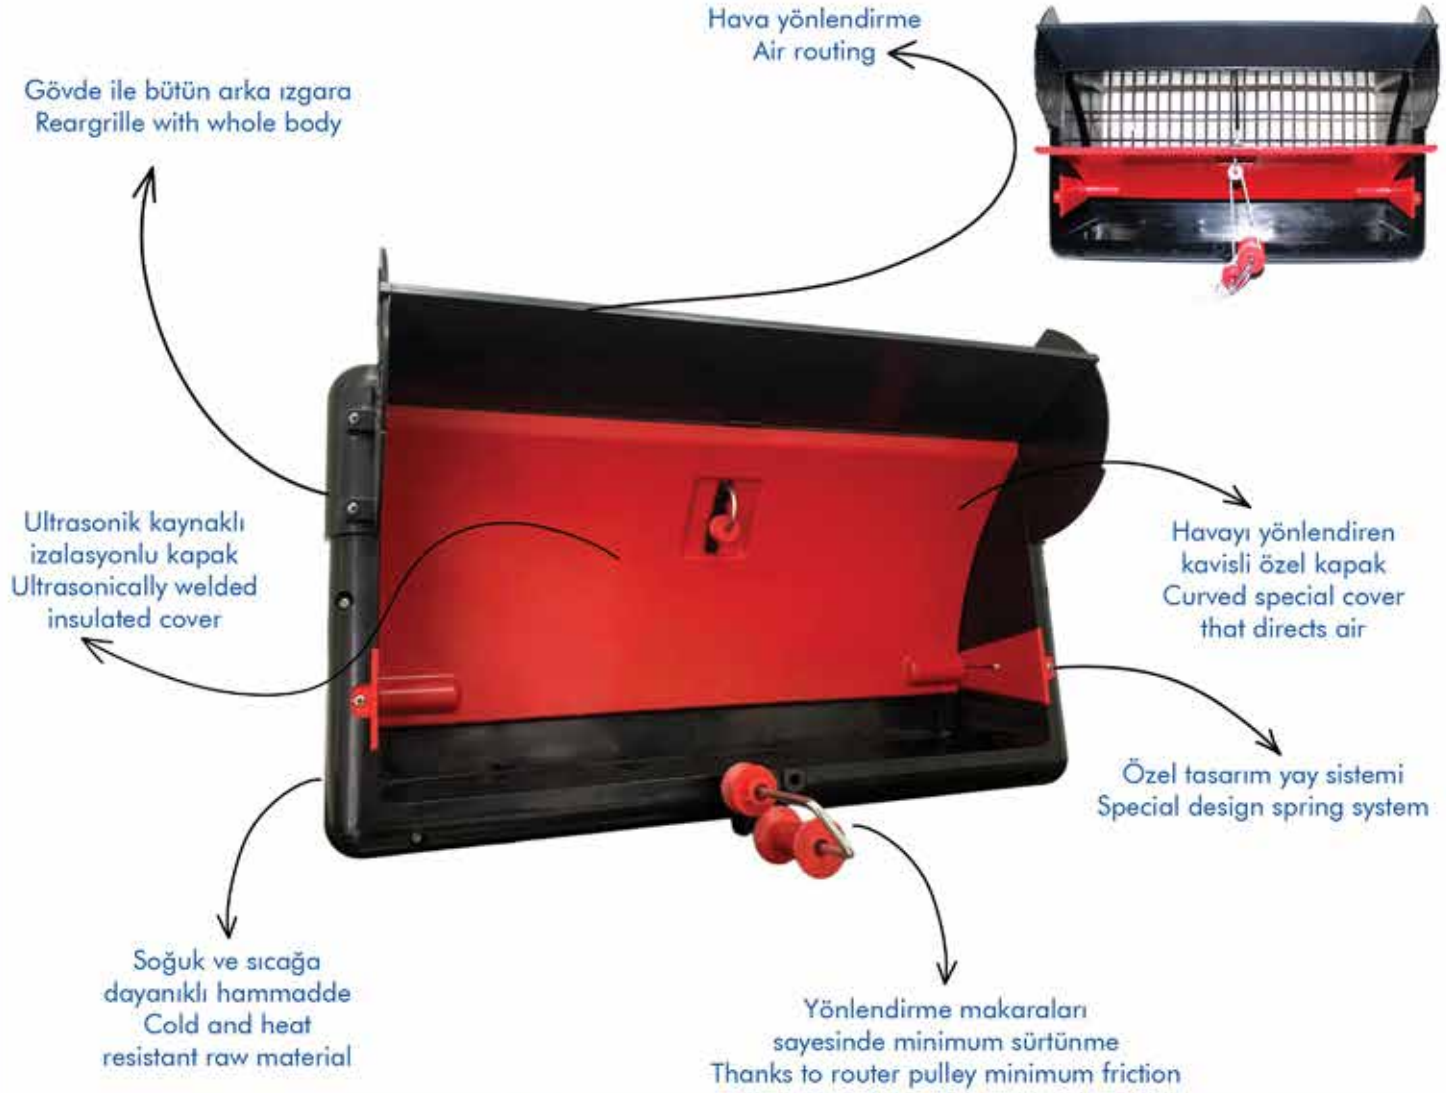

Dış Ölçüler Outer Dimensions		İç Ölçüler Internal Dimensions		Hava Akışı m ³ /h Air Flow m ³ /h		
Uzunluk / Length	55cm	Uzunluk / Length	60cm	10 pa	20 pa	30 pa
Yükseklik / Height	26cm	Yükseklik / Height	32,8cm	1200	1600	2000



OKT 731


ZEW Basic 1600/1600M


- Minimum hava oranı mümkün olduğundan, sıcaklığı kümes içinde eşit olarak yayar.
- Girişteki karşılık gelen semboller sayesinde kış ve yaz konumunun ayarlanması kolaydır
- Yoğuşmayı/buzlanmayı önlemek için panjür tabanına iki sızdırmazlık dudaklı monte edilmiştir.

- It distributes the temperature equally within the poultry as the minimum ventilation is possible.
- Thanks to the equivalent symbols on the inlet, it is easy to adjust the winter and summer positions
- Two sealing lips are mounted at the shutter base in order to prevent condensation/frosting.

»ZEW« basic 1600-M farklılaştırılmış hava debisi için duvar hava girişi


Kapağın özel konumu sayesinde hava debisinin bir kısmını doğrudan aşağıya vermek mümkündür. Hava doğrudan, ikili kılavuz ile kapak üstünde ve altındaki havyan alanına verilir. Bu bilhassa yaz aylarında avantajlı olur. Kapak ağız, çekme halatıyla gereken her şekilde ayarlanabilir.

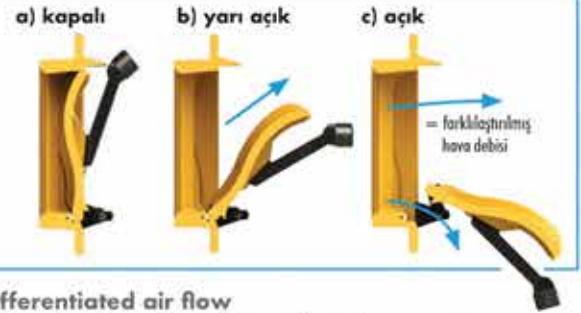

Duvar kılavuzu
Wall guide



»ZEW« basic
1600-M a.o. (60 mm)



»ZEW« basic
1600-M a.o. (100 mm)

»ZEW« basic 1600-M wall air inlet for differentiated air flow

Due to the special position of the flap, it is possible to divert part of the air flow directly downwards. The air is fed directly into the animal area above and below the flap, through the two-part guide. This is particularly advantageous in summer. The flap opening can be infinitely adjusted via the pull rope.

Tip	Hava debisi (m³/s)			Çekme gücü (N)	Strok yönü (mm)	Ürün no.
	10 Pa	20 Pa	30 Pa			
a.c. (60 mm)	1,600	2,300	2,800	15	425 mm	202160010
kuş koruma ızgaralı a.c. (60 mm)	1,600	2,300	2,800	15	425 mm	202160110
a.o. (60 mm)	1,600	2,300	2,800	15	420 mm	202160000
kuş koruma ızgaralı a.o. (60 mm)	1,600	2,300	2,800	15	420 mm	202160100
a.c. (100 mm)	1,600	2,300	2,800	15	425 mm	202161010
kuş koruma ızgaralı a.c. (100 mm)	1,600	2,300	2,800	15	425 mm	202161110
a.o. (100 mm)	1,600	2,300	2,800	15	420 mm	202161000
kuş koruma ızgaralı a.o. (100 mm)	1,600	2,300	2,800	15	420 mm	202161100
sabitleme takımlı kuş koruma ızgarası						202160790
sabitleme takımlı hava iletim sacları						202160008





OKT 732

ZED Professional 1800/1800 Double



- Optimize edilmiş panjur konturu, hava akışının her zaman tavana yönlendirilmesini sağlar.
- Kış aylarında küçük bir açıklık ile nozul konturu hava egzoz hızını artırır. Böylece hayvanların bulunduğu bölgeye soğuk hava girmemesini, tavan hava girişleri kullanılarak aşırı soğukta buz oluşumu önemli ölçüde azaltılabilir.
- The optimized shutter contour ensure that the air flow is always directed toward the ceiling.
- The nozzle contour increases the air exhaust speed with a small opening in the winter settings. This way, it can significantly decrease the possibility of cold air entering the area with the animals and the formation of ice when it is extremely cold by using the air inlets on the ceiling.

Tip	Hava debisi (m³/s)			Çekme gücü (N)	Strok yönü (mm)	Ürün no.
	10 Pa	20 Pa	30 Pa			
»ZED« Prof. 1800 a.o.	1,600	2,300	2,900	25	330	205180000
»ZED« Prof. 1800 a.c.	1,600	2,300	2,900	65	230	205181000
»ZED« Prof. 1800 çift a.o.	3,800	5,600	7,000	2 x 25	330	205180200
Flanş çerçevesi						205180095
Flanş çerçevesi çift giriş						205180295
Tavan kılavuzu						205998010

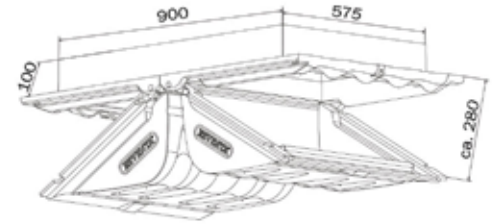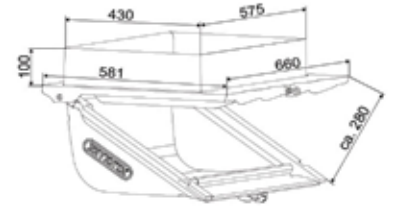


Tavan giriş ağzına maksimum 150 mm giden giriş uzantısı için flanş çerçevesi



Flange frame for the extension of the inlet to the ceiling intake by a max. 150 mm




Çekme halatlı tavan kılavuzu
Ceiling guide with pull rod



Tavan hava giriş kapasiteleri »ZED« Professional 1800/ 1800 çift

Ceiling air inlet capacities »ZED« Professional 1800/ 1800 double

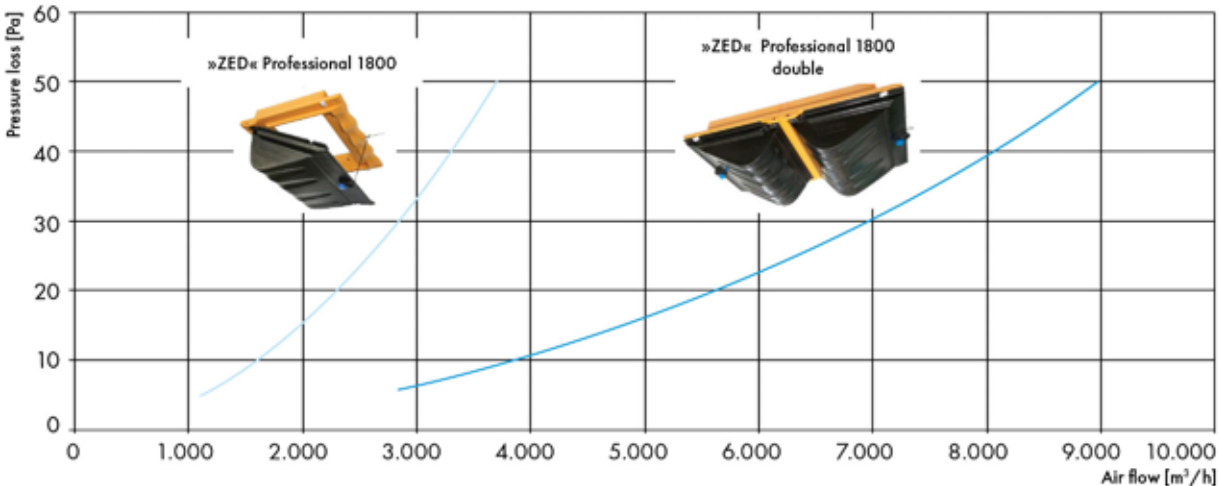

OKT 801

MUNTERS GA SERİSİ ISITICILAR

MUNTERS GA SERIES HEATERS




- %100 ısı verimliliği
- Elle ayarlanabilir ısıtma çıkışı
- Mahal ısıtması için ideal
- Kurulumu ve kullanımı basit
- LPG ile çalışır
- Gaz beslemesini kesmek için ikili solenoid vana
- Aşırı ısınmayı önleyen güvenlik şalteri
- Hava debisi blokajını tespit eden basınç şalteri
- Paslanmaz çelik dış kasa ve yanma odası
- IP54 korumalı elektrikli ekipman

- 100% thermal efficiency
- Manually adjustable heating outlet
- Ideal for space heating
- Easy to install and use
- Used with LPG
- Double solenoid valve to shut off gas supply
- Safety switch that prevents overheating
- Pressure switch that detects air flow blockage
- Stainless steel outer housing and combustion chamber
- IP54 protection electrical equipment

		PERFORMANS DEĞERLERİ		PERFORMANCE VALUES	
Model		GA30	GA55	GA95T	
Isıtma gücü	kW [kcal/h]	25.0 to 36.0 [21,500 to 30,960]	31.0 to 52.0 [26,655 to 44,800]	72.0 to 97.0 [61,000 to 83,400]	
Propan gazı tüketimi*	[kg/h]	1.75 to 2.51	2.16 to 3.59	5.10 to 6.80	
IP sınıfı**		IP54	IP54	IP54	

* Yıllık değerler standart ortam koşullarına göre eder.

** Elektrik kutusu IP sınıfı.

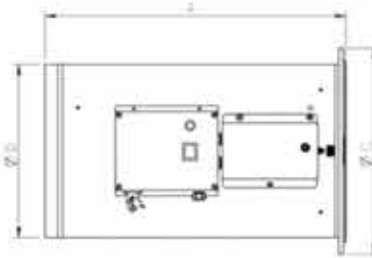

Model	A	B	C	D (Ø)
GA30	645	532	440	370
GA95T	1,140	473	608	378

All measurements are in millimeters.



OKT 802

MUNTERS GP SERİSİ ISITICILAR

MUNTERS GP SERIES HEATERS



- %90'ı aşan ısı verimlilik
- Ekonomik aksiyal fanlar veya sessiz santrifüjlü seçenekler
- Aksiyal ve santrifüjlü fanlar üzerinde doğrudan tahrikli motor
- Çok amaçlı hava çıkış seçenekleri
- Şık görünümlü toz kaplamalı yüzey
- Gaz veya yağla çalışan seçenekler
- Korozyona dayanıklılık konusunda ayrıntılı seçim
- Rahat taşıma için benzersiz ayaklar ve destek çerçevesi

- Thermal efficiency of over 90%
- Economic axial fans or silent centrifugal options
- Direct-drive engine on axial and centrifugal fans
- Multipurpose air outlet options
- Elegant looking powder coated surface
- Options that run on gas or oil
- Detailed choice in corrosion resistance
- Unique legs and support frame for easy carrying

		PERFORMANS DEĞERLERİ PERFORMANCE VALUES		
Model		GPmp100	GPmp130	GPmp160
Maksimum ısıtma gücü	kW [kcal/h]	102.4 [88,043]	129 [110,871]	157 [134,780]
Çalışır durumda ısıtma gücü	kW [kcal/h]	93 [79,943]	116.5 [100,120]	141 [121,030]
Gaz tüketimi - doğal gaz	[m ³ /h]	9.53	12.39	15.25
Gaz tüketimi -propan*	[kg/h]	7.15	9.29	11.43
Mazot tüketimi	l/h [gal/h]	9.5 [2.5]	12.0 [3.16]	14.6 [3.85]
IP sınıfı **		IP54	IP54	IP54

* Yüksek değerleri standart olarak kapılarına göre eder.

** Elektrik kutusu IP sınıfı.

OKT 901

Munters Platinum PRO


- Munters Drive Kurulu
- Web veya Bulutla erişim
- İş Zekâsı, akıllı telefon veya internet aracılığıyla 7/24 veri analizi ve gerçek zamanlı alarmlar sağlar.
- Hem analog hem dijital 200'0 bulan ağır hizmet tipi rölelerle (2 HP) çok sayıda giriş/çıkışı destekler
- Akıllı Açma/Kapama/Otomatik geçersiz kılma anahtarları ve batarya yedekleme seçeneği
- 16 bağımsız ısı bölgesi
- Hatasız işleme ve buharlaşmak soğutma sistemi
- Arızalara karşı emniyetli acil durum rölesi
- SD kartı ve ARM CU ve çok dilli destek

- Munters Drive Installed
- Access via the Web or Cloud
- It provides 24/7 data analysis and real-time alarms via business intelligence, smart phones or the internet.
- It supports multiple inlets/outlets with heavy-duty relays (2 HP) up to 200, both analogue and digital
- Smart On/Off/Automatic override switches and battery backup option
- 16 independent heat areas
- Error-free fogging and vaporization cooling system
- Emergency relay in case of failures
- SD card and ARM CU and multilingual support

OKT 902

Munters Trio İşlemci
 Munters Trio Processor


OKT 903

Munters Platinum TOUCH


OKT 904

Munters Platinum ONE


OKT 905

Munters Platinum ONE PRO




OKT 906

RSW-2 Yem Tartma Sistemi

RSW-2 Feed Weighing System



SİLO TARTMA SİSTEMİ
SİLO WEIGHING SYSTEM

- Çiftçilerin yem teslimatlarını ve yem envanterini doğru bir şekilde kontrol etmelerini sağlayan bir silo tartım kontrol sistemidir.
- Miktar, tarih ve saat dahil olmak üzere yem teslimatlarının otomatik kaydı
- Windows için LCD ekran, çoklu çalışma modları ve PC iletişimi
- It is a silo weighing control system that allows farmers to accurately control their feed deliveries and feed inventories.
- Automatic saving of the feed deliveries including the amount, date and time
- LCD screen, multiple operating modes and PC communication for Windows

OKT 907

Kuş Kantar Aksesuarları

Bird Scales Accessories



- Kurulumu kolay
- İstenilen yüksekliğe kolayca ayarlanabilen 3 bileşenli direk
- Yüksek standartlarını korur: Kümeslerde bulunan zorlu koşullarda çalışır.
- Alüminyum bazlı RBS-H SE paslanmaz ve daha hafiftir.
- İsteğe bağlı asılı veya zemin düzeni
- Easy to install
- 3-component pole that can be easily adjusted at the desired height
- Maintains its high standards: Works under challenging conditions at the poultries.
- The aluminum-based RBS-H SE is rustproof and lighter.
- Optional suspended or floor layout

OKT 908

Silo Yük Hücreleri Yem Tartma Sistemi

Silo Load Cells Feed Weighing System



- Silo hücrelerini tartmak için kullanılır
- Siloda bulunan yemle ilgili eksiksiz ve doğru veriler sağlar
- Islak ortamlarda bile paslanmaz
- Used to weigh silo cells
- Provides complete and accurate information about the feed in the silo
- Does not rust even in wet environments

OKT 909

SENSÖRLER SENSORS



CO2 KARBONDİOKSİT SENSÖRÜ

CO2 Sensörü bir kuş ya da hayvan mekanındaki CO2'yi ölçer ve ayarlar kullanıcı tanımlı özellikler dışına çıktığında havalandırmayı başlatır. CO2 Sensörünün aralığı 0 - 5000 PPM olup $\pm 3\%$ 'e kadar hassasiyeti vardır.

The CO2 Sensor measures CO2 in a bird or animal house, prompting ventilation when the specs fall outside of the user-defined specifications. The CO2 Sensor has a range of 0 - 5000 PPM and is accurate to $\pm 3\%$.

NEM SENSÖRÜ

RHS+ Nem Sensörü $0 - 100$ arasındaki bağıl nemi 98% ' kadar bir hassasiyetle ölçer. Nem çok yüksek olduğunda denetleyiciler havalandırmayı başlatır. Arıza durumunda sensör ucunun değiştirilmesi yeterlidir.

The RHS+ Humidity Sensor measures relative humidity from $0 - 100\%$, with up to 98% accuracy. When the humidity is too high, controllers initiate ventilation. In the case of malfunction, only the sensor tip needs to be replaced.



SICAKLIK SENSÖRÜ

Sıcaklık Sensörleri, denetleyici fonksiyonunda kullanılan bir dizi veriyi sağlar. -60° ila $+160^{\circ}$ C arasında çalışırlar, 0.3% 'e kadar hassasiyeti vardır ve son derece uzun ömürlüdürler.

Temperature Sensors provide data used in a variety of controller functions. They operate from -60° to $+160^{\circ}$ C, are accurate to 0.3% , and have an extremely long lifespan.



AMONYAK SENSÖRÜ

Amonyak Sensörü, besi hayvanı ve kümes hayvanı çiftliklerindeki amonyak gazlarını tespit eder. Denetleyicilerle birlikte kullanıldıklarında sensörler hava kalitesini koruyan havalandırma programlarına olanak sağlar. Sensör, 0 ila 100 ppm NH3 aralığındaki amonyağı tespit edebilir.

Ammonia Sensor detects ammonia gases in livestock and poultry barns. When used in conjunction with the controllers, the sensors enable ventilation programs that maintain the air quality. The sensor can detect ammonia from 0 to 100 ppm NH3.





OKT 910

YUMURTA SAYACI EGG COUNTER



- Yumurtacı kümes hayvanları operasyonları için gerekli verileri sağlar.
- Taşıyıcılarda veya yumurta bantlarında taşınırken yumurtaları doğru şekilde sayar
- Montaj brakelleri, konveyör üzerine basit bir kurulum sağlar
- Her operasyon için uygun hale getiren çeşitli boyutlarda mevcuttur.
- It provides the necessary data for layer poultry operations.
- It correctly counts the eggs when they are being carried on carriers or egg belts.
- The mounting brackets allow for a simple installation on the conveyor
- It is available in various sizes that make it suitable for every operation.

OKT 911

Rotemnet Web



İLETİŞİM YAZILIMI COMMUNICATION SOFTWARE

- Bir cep telefonu, tablet veya bilgisayar aracılığıyla çiftliğiniz üzerinde tam kontrol
- Tek kullanıcı birden fazla çiftliği kontrol edebilir
- Çiftliklerinizin faaliyetlerine genel bakış sağlar
- Kümeslerin ana performans parametrelerinin kolay karşılaştırılmasına olanak sağlar
- Full control on your farm through a cellphone, tablet or computer
- One user can control multiple farms
- It provides a general overview on the activities of your farms
- It allows the main performance parameters of the poultries to be easily compared



COMMUNICATOR 2.0

- Buluta erişim ile herhangi bir cihazdan denetleyicilere eksiksiz web erişimi sağlar
- Alarmlar programlanabilir.
- Yedek batarya mevcuttur
- With cloud access, it provides complete web access for the auditors on any device
- The alarms are programmable.
- Spare batteries are included



COMM-BOX

- Buluta erişim ile herhangi bir cihazdan denetleyicilere eksiksiz web erişimi sağlar
- Çoklu iletişim yolları: Yerleşik internet ve telefon bağlantısı, isteğe bağlı hücresel bağlantı
- Communicator'a bir eklenti olarak kurulabilir
- With cloud access, it provides complete web access for the auditors on any device
- Multiple ways of communication: Built-in internet and phone connection, optional cellular connection
- It can be installed as an extension for Communicator

Manuel Sulama ve Yemleme Sistemleri

Manual Drinking and Feeding Systems

OKT 1001

Civciv Suluğu (5 lt.)

Chick Waterer (5 L.)



100 civciv kapasitelidir. Civcivlerin nipel suluk öncesinde suyu bulmasını kolaylaştırır.

It has a capacity of 100 chicks. It takes 5l of water. It is an equipment needed to the prevent the chicks getting wet.

OKT 1002

Kovalı Civciv Yemliği (5 kg.)

Bucket Chick Feeder (5 kg)



Kovalı civciv yemliği manuel olarak doldurulur ve yem ayarı yapma seçeneği mevcuttur. 5 kg. kapasitelidir.

The bucket chick feeder is filled manually, and there is a choice of feed adjustment. It has a capacity of 5 kg.

OKT 1003

Civciv Tabla Yemliği

Round Chick Feeder Tray



100 adet civcivin yem yemesine olanak sağlar. Üzerindeki gözenekler civcivlerin ayaklarının kaymasını önler ve yem dağılmamasını sağlar. Çift taraflı kullanılabilir.

It allows feeding of the 100 chicks. The pores on it prevent slippage of the chicks' feet and prevent the dispersion of the feed. It can be used as double sides.

OKT 1004

Askılı Suluk

Hanging Waterer





OKT 1005

Askılı Yemlik 12kg
Hanging Feeder 12 kg

OKT 1006

Askılı Yemlik 20kg
Hanging Feeder 20 kg

OKT 1007

Cıvcı Suluk-Yemlik Ayağı
Chick Waterer - Feeder Leg

OKT 1008

Cıvcı Ara Bölme Aparatı
Chick Partition Apparatus

OKT 1101

Şok Cihazı (Trasformatör)

Shock Device (Transformer)



OKT 1102

Yem Zinciri Ekleme Aparatı

Feeding Chain Adding Apparatus



OKT 1103

Halat Ayar Sacı

Rope Setting Part



OKT 1104

Yem Helezonu (65,5 mm)

Spiral (65,5 mm)



OKT 1105

Mafsal

Joint



OKT 1106

Aktüatör

Actuator



OKT 1107

Plastik Makara (20 mm)

Plastic Pulley (20 mm)



OKT 1108

Plastik Makara (40 mm)

Plastic Pulley (40 mm)



OKT 1109

Plastik Makara (60 mm)

Plastic Pulley (60 mm)





OKT 1110

Plastik Klemens

Plastic Rope Clamp



OKT 1111

Plastik Klemens

Plastic Rope Clamp



OKT 1112

Çelik Halat Klemensi

Steel Rope Clamp



OKT 1113

Duvar Vinci

Winch for Wall

550 Kg.
750 Kg.
900 Kg.
1150 Kg.



OKT 1114

El Vinci (Frenli)

Hand Winch (With Brake)

750 Kg.
900 Kg.
1150 Kg.



OKT 1115

El Vinci (Sonsuz)

Hand Winch (Endless)



OKT 1116

Çelik Makara (80 mm)

Steel Pulley (80 mm)



OKT 1117

Çelik Makara (80 mm)

Steel Pulley (80 mm)



OKT 1118

Çelik Makara (80 mm)

Steel Pulley (80 mm)



OKT 1119

Plastik Makara (80 mm)

Plastic Pulley (80 mm)



OKT 1120

Plastik Makara (80 mm)

Plastic Pulley (80 mm)



OKT 1121

Yem Sensörü

Feed Sensor



OKT 1122

Otomatik Folluk Yumurta Bandı


Automatic Nesting Egg Belt



OKT 1123

Manuel Folluk Paspası

Manual Nesting Pad

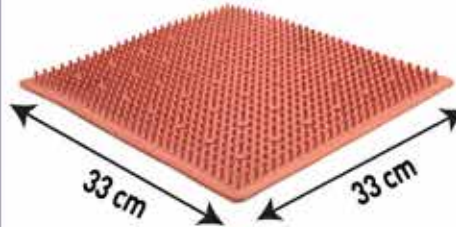

OKT 1124

Otomatik Folluk Paspası

Automatic Nesting Pad



OKT 1125

Otomatik Folluk Üst Kapağı


Automatic Nest Cover



OKT 1126

Oto. Folluk Slat Destek Teli

Automatic Nest Support Wire

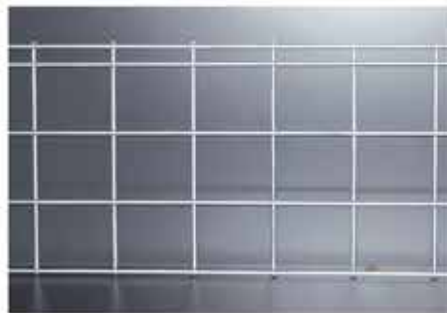

OKT 1127

Mekanik Switch

Mechanical Switch





OKT 1128

Yem Zinciri Gerdirme Aparatı

Feed Chain Tensioning Apparatus



OKT 1129

Tavan Vinci

Ceiling Crane



OKT 1130

Şok Bağlantı Aparatı

Shock Connection Apparatus



OKT 1131

El Kantarı

Scale



OKT 1132

Rulman Kapağı

Bearing Cover



OKT 1133

Hava Klapesi Açma Motoru

Air Inlet Release Engine



OKT 1134

Nipel Regülatör Girişi

Transition Piece



OKT 1135

Nipel Anahtarı

Nipple Wrench




OKT 1136

Nipel İpi (3 mm)

Nipel Rape (3 mm)



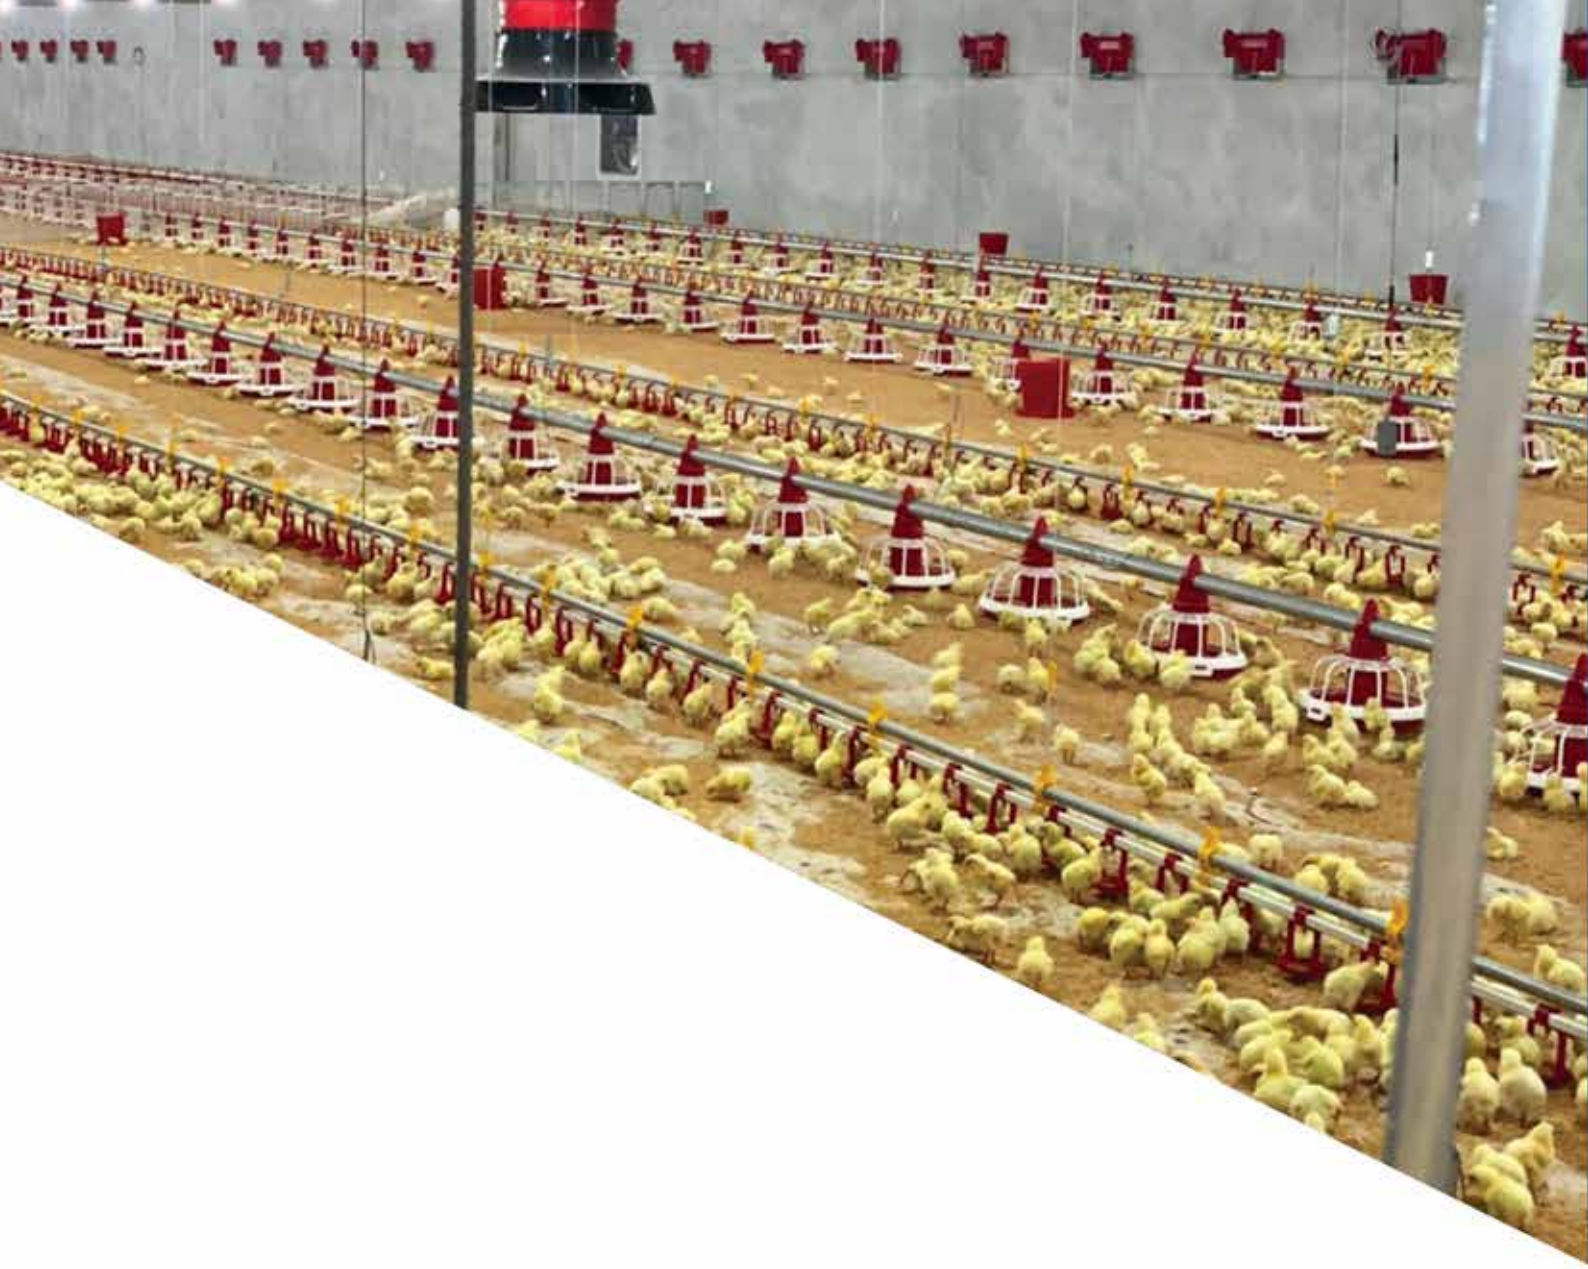

Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cd. No:24A
Minareliçavuş, Nilüfer - Bursa / TÜRKİYE

T. +90 224 443 54 40

F. +90 224 443 54 50

info@oktek.com.tr

www.oktek.com.tr